

203026
DCCK 30 M 20 AIK
电感式接近传感器

- 模拟量电压输出端
- 模拟量电流输出端
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 接通脉冲抑制





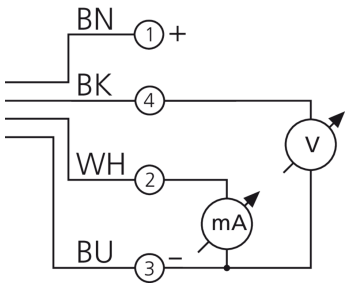

1) 开口度 36 mm

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	准齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	35 mm
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
测头材料	PBTP (Crastin)
拧紧力矩	70 Nm
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	模拟量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INA 模拟版
输出端、输入端、接口	
模拟量输出端	0 … 5 V, 1 … 5 mA

© di-soric . 保留变更权 .

203026
DCCK 30 M 20 AIK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	0 … 20 mm
标准测量板	60 x 60 x 1 mm
时间特性	
开关频率	200 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接 1	电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203026

© di-soric . 保留变更权 .