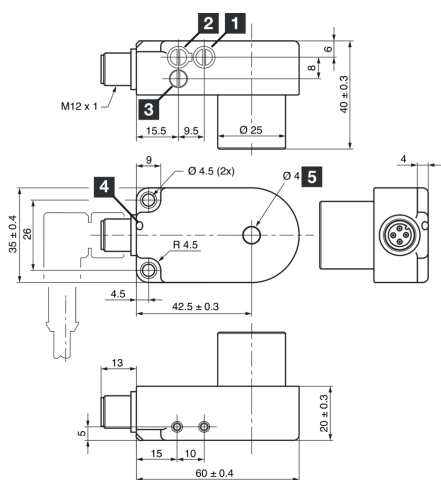




- 1) 灵敏度
- 2) NO/NC
- 3) 时间

4) LED
5) 环 POM 带陶瓷镶件

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V

机械特征

内径	4.0 mm
与金属件的装配距离（最小）	5 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	■ POM (环形) ■ 陶瓷 (插口)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	静态



203040 IRDB 4 PSOK-IBS 电感式断线传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)	2 V	
脉冲延展	10 ... 150 ms 可调	
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率	Ø 0.2 mm (铜线)	
显示, 操作		
灵敏度调整	电位计	
时间特性		
零件速度 (最大)	35 m/s	
响应时间	0.50 ms	
释放时间	10 ms	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203040