


203253
VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4
连接电缆

- 连接电缆：公头 / 母头
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

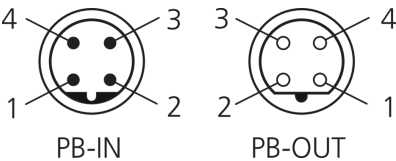

功能			
技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC	
电气特征			
工作电压		< 250 V AC/DC	
机械特征			
长度		600 mm	
电缆材质		PUR, 非屏蔽	
拖链值		> 2 Mio. (弯曲周期)	
认证、许可			
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
一般特征			
组件		连接电缆	
型式		直型 / 直型	
适用于		设备插头 M12, 4 针	
功能范围			
适用于拖链		是	
环境条件			
工作环境温度		-5 ... +80 °C (移动, 固定)	
防护等级		IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)	
电气连接			
连接		插头, M12, 4 针, A 编码	
连接 2		插口, M12, 4 针, A 编码	
横截面		0.34 x 0.34 mm (4 x)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203253	