




203355
DCC 30 VH 10 PSK/230/V
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 230 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 外置放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

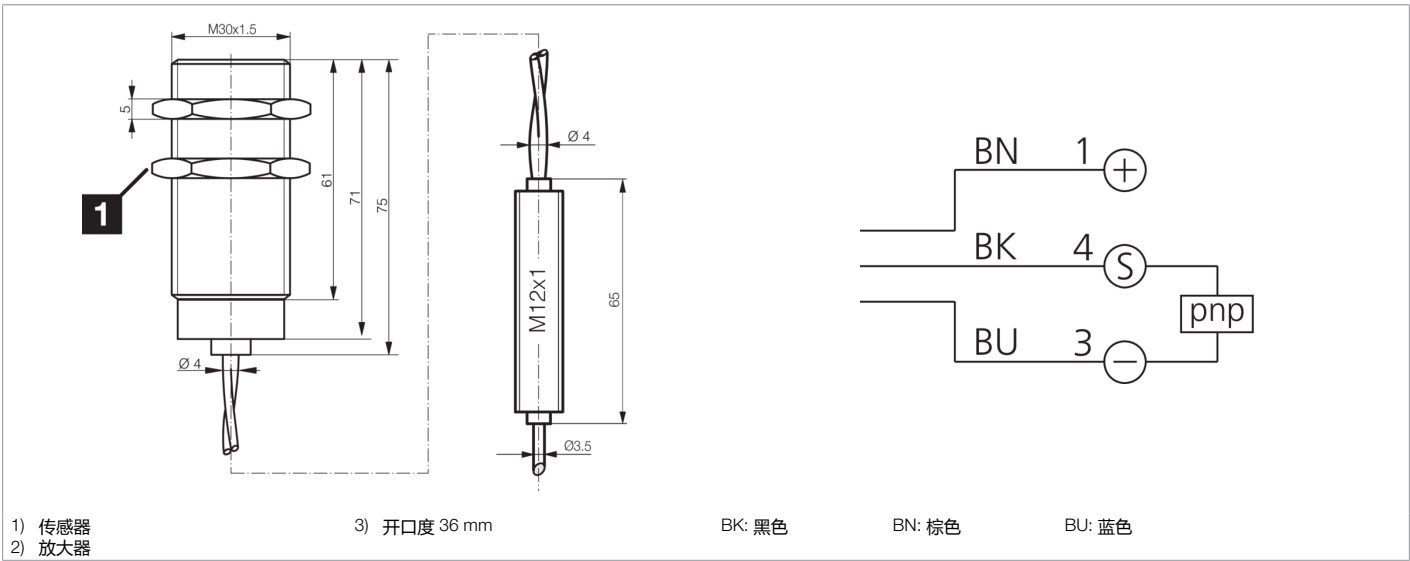

功能	
	

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	5 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内装方式	齐平	
螺纹	M30 x 1.5	
外壳长度	71 mm	
外壳材料	不锈钢 (LCP)	
电缆材质	PTFE	
拧紧力矩	150 Nm	
认证、许可		
防护等级	III，在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	



203355

DCC 30 VH 10 PSK/230/V

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

特点	+20°C, 24 V DC
规格	< +230 °C, 耐高温
产品系列	耐高温
	INH 耐高温版

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %

时间特性

开关频率	200 Hz
------	--------

环境条件

工作环境温度	0 ... +230 °C (传感器)
防护等级	IP 65

电气连接

连接	电缆, 3.0 m (传感器 / 放大器)
连接 2	电缆 (2 m , 放大器 / EDV)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203355>