

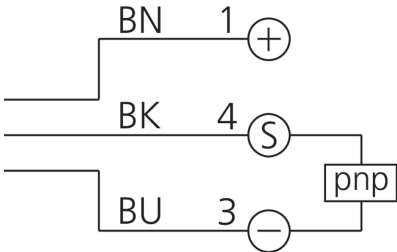


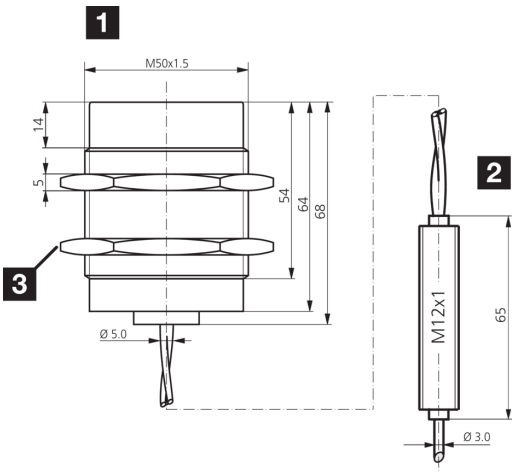

203361
DCC 50 VH 25 PSK/230/V
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 230 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 外置放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

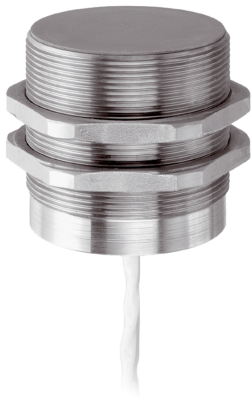

1) 传感器 2) 放大器 3) 开口度 55 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能
CE

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	5 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	非齐平
螺纹	M50 x 1.5
外壳长度	64 mm
外壳材料	不锈钢 (LCP)
电缆材质	PTFE
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +230 °C, 耐高温



203361
DCC 50 VH 25 PSK/230/V
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	
规格	+20°C, 24 V DC
产品系列	耐高温
	INH 耐高温版
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	25 mm
标准测量板	75 x 75 x 1 mm
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %
时间特性	
开关频率	150 Hz
环境条件	
工作环境温度	0 ... +230 °C (传感器)
防护等级	IP 65
电气连接	
连接	电缆, 3.0 m (传感器 / 放大器)
连接 2	电缆 (2 m, 放大器 / EDV)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203361