



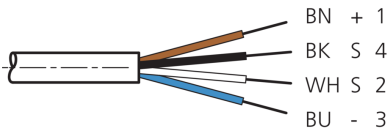

203534
VKPM-W-2.5/4/LP
连接电缆

- 用于工作电压和开关状态的 LED
- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

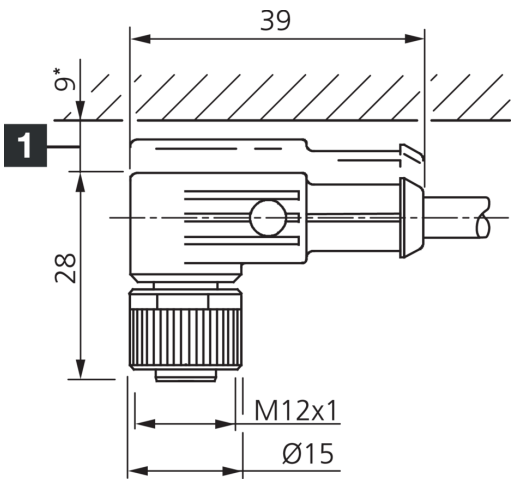

1) 从插接件上边缘算起的装配空隙

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 < 31 V DC

机械特征

长度 2,500 mm
直径 Ø 5.0 mm (直径)
螺纹 M12
电缆材质 PVC
材料 PVC (插头)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 弯型 / 裸露的电缆端部
特点 金属螺母

显示、操作

LED Anzeige 是

环境条件

工作环境温度 -5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)



203534
VKPM-W-2.5/4/LP
连接电缆

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

插口, M12, 4 针

连接 2

0.34 mm² (4 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203534>