



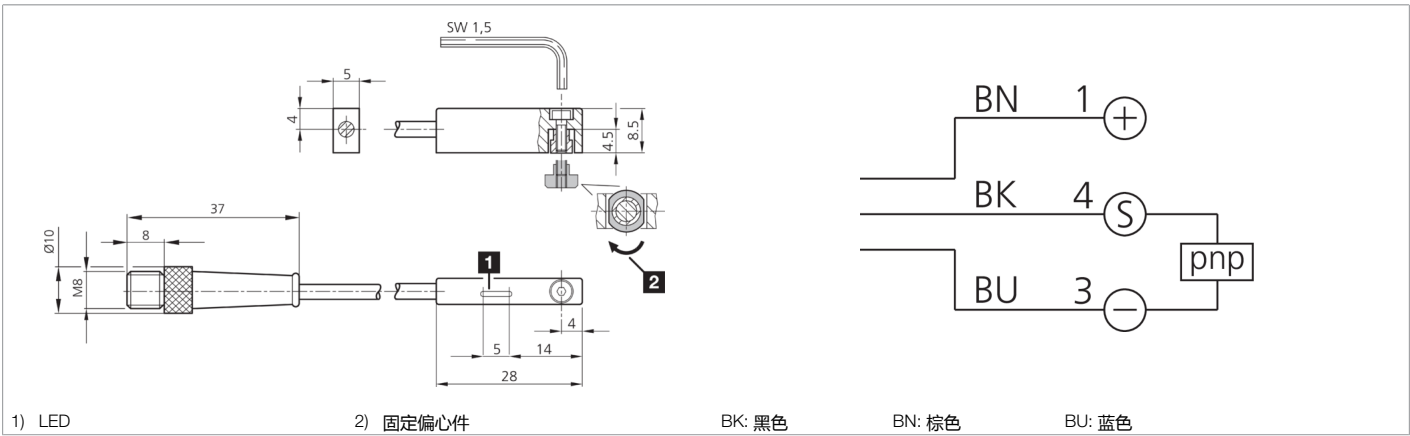

203631
MZET 28 PSK-K-TSSL
气缸传感器

- 可从上方装配
- 金属外壳
- 机械焊接强度
- 纯电子式
- 高再现性

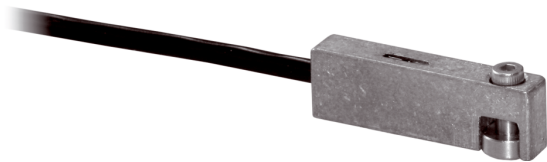

功能	
CE UK CA	

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护	
工作电压	10 ... 30 V DC	
空载电流（最大）	10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中	
固定	夹紧螺母 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)	
外壳长度	28 mm	
机箱高度	8.5 mm	
外壳宽度	5 mm	
外壳材料	锌压铸件	
电缆材质	PUR	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	GMR	
操作于	气缸	
规格	耐焊接	
产品系列	MZET	



203631
MZET 28 PSK-K-TSSL
气缸传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)	2 V

探测范围、测量范围、公差极限

再现性	< 0.1 mm
-----	----------

显示, 操作

显示	LED 黄色 - 输出信号
----	---------------

时间特性

开关频率	1000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针
----	-----------------------

附件

连接电缆	TK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203631>