



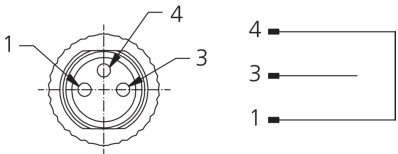

203682
BS-Z-8-UND
短路插头

- 高防护等级 IP 67
- 紧凑的型式
- 金属螺纹
- 塑料外壳

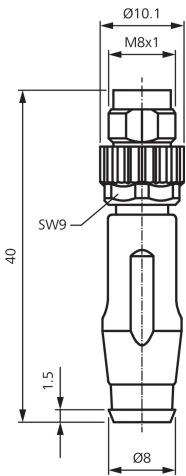

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	3000 mA (在 40° 时)
工作电压	60 V DC

机械特征

外壳材料	塑料 / 金属
------	---------

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

评估	AND/OR
特点	金属螺母
适合用于	逻辑转换器 AV4-AND/OR

输出端、输入端、接口

开关输出端	无法使用
-------	------

环境条件

工作环境温度	-30 ... +80 °C
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时)



203682
BS-Z-8-UND
短路插头

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

插头, M8, 3 针

连接 2

无法使用

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203682>