



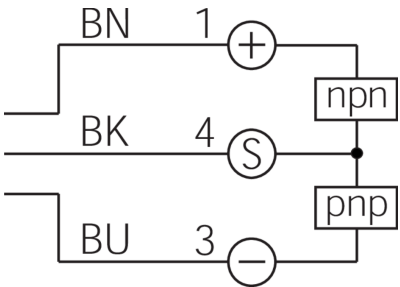

204063  
OEPQ 12 M 20000 G1-TSSL  
高性能光电开关，接收器

- 作用距离高达 20 m
- 集成式放大器电子元器件
- 带推挽式输出级的晶体管输出
- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 易于校准
- 可组合各种型式
- 防护等级高
- 紧凑的型式

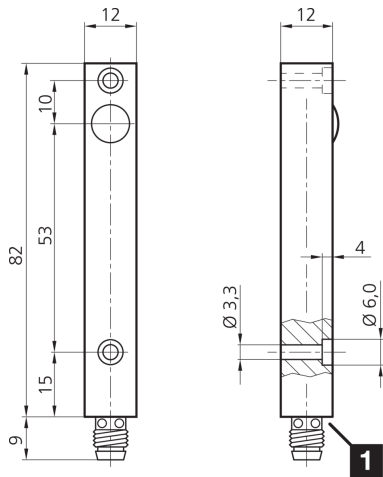

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

|          |                |
|----------|----------------|
| 工作电压     | 10 ... 35 V DC |
| 空载电流（最大） | 40 mA          |

机械特征

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外壳尺寸 | 82 x 12 x 12 mm |
| 外壳长度 | 82 mm           |
| 机箱高度 | 12 mm           |
| 外壳宽度 | 12 mm           |
| 外壳材料 | 铝 (阳极氧化)        |

认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
|------|-----------------|

一般特征

|      |             |
|------|-------------|
| 工作原理 | 对射式光电开关，接收器 |
| 评估   | 数字量         |
| 型式   | 长方体         |
| 特点   | 高发射功率和污物穿透  |
| 组成部分 | 接收器         |



**204063**  
**OEPQ 12 M 20000 G1-TSSL**  
**高性能光电开关，接收器**

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

**输出端、输入端、接口**

开关输出端

推挽式, 200 mA, NC

**光学数据**

抗环境光

15 kLx 日光, 2 kLx 调制光

**探测范围、测量范围、公差极限**

作用距离

0 ... 20000 mm (取决于发射器)

**显示，操作**

灵敏度调整

没有调整元件

**时间特性**

开关频率

150 Hz

**环境条件**

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 2.0 mm

工作环境温度

-20 ... +60 °C

防护等级

IP 67

**电气连接**

连接

插头, M8, 3 针

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/204063>