

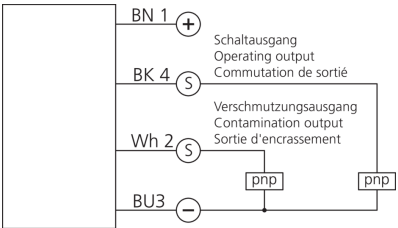


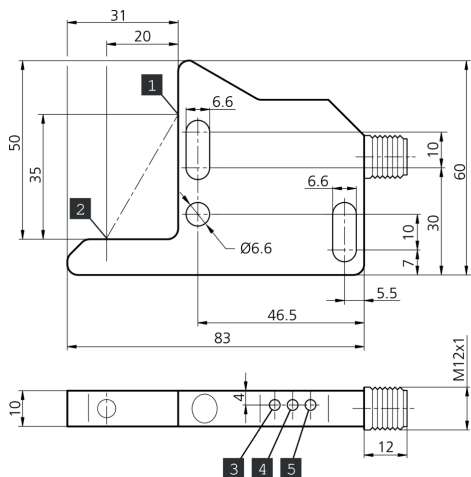

204196
OGL 50/31 P6L-IBS
高性能角型光电开关

- 带 LED 显示的智能污染输出端
- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 在 x、y 和 z 方向上可逼近光轴
- 通用装配
- 稳固的金属外壳



- 1) 发射器
2) 接收器
3) 污染 LED
- 4) 工作 LED
5) 输出 LED
- BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流（最大）	45 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内侧边长	50/31 mm	
外壳尺寸	60 x 83 x 10 mm	
外壳长度	83 mm	
机箱高度	60 mm	
外壳宽度	10 mm	
外壳材料	锌压铸件	
认证、许可		
防护等级	Ⅲ，在安全特低电压下工作	
许可	UL	



204196 OGL 50/31 P6L-IBS 高性能角型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理		光学
评估		数字量
型式		角型
特点		高发射功率和污物穿透
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
污染输出端		pnp, 200 mA
光学数据		
光源		LED
颜色		红色
波长		660 nm
调制		调制
抗环境光		5 kLx
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离		40 mm (光轴)
显示, 操作		
灵敏度调整		没有调整元件
时间特性		
开关频率		200 Hz
环境条件		
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204196