
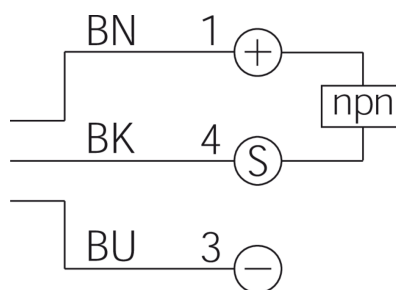


电感式接近传感器

- 

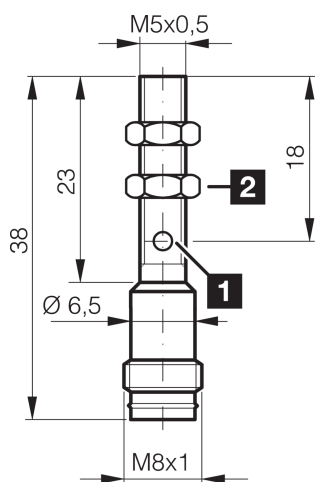

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	38 mm
外壳材料	镀银 (镀铬)
拧紧力矩	1.5 Nm

防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作
------	---------------

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
规格	迷你型



204294
DCC 05 V 2.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

产品系列

INM 微型版

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片

输出端、输入端、接口

开关输出端

npn, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V (200 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2.5 mm

标准测量板

7.5 x 7.5 x 1 mm

开关滞后 (最大)

3 ... 15 %

时间特性

开关频率

800 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204294>