

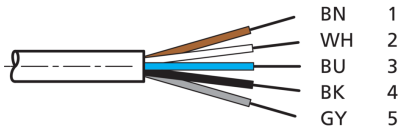


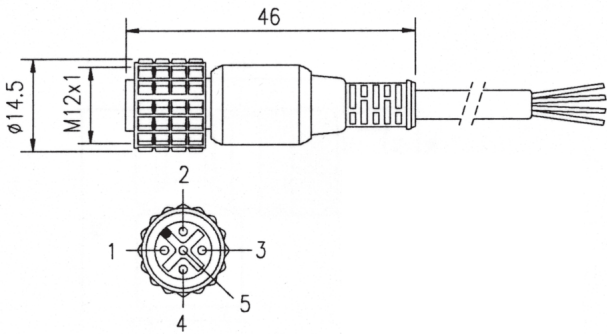

205050  
CD 20  
连接电缆

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高

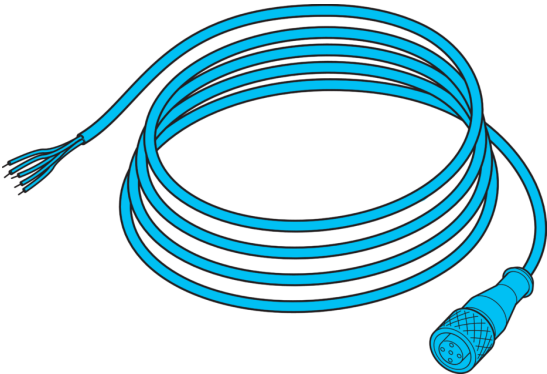

BK: 黑色      BU: 蓝色      WH: 白色  
BN: 棕色      GY: 灰色

| 技术数据 ( 典型 )                |  | +20°C, 24 V DC                                                                |
|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>机械特征</strong>      |  |                                                                               |
| 长度                         |  | 20,000 mm                                                                     |
| 螺纹                         |  | M12                                                                           |
| 材料                         |  | PVC (电缆)                                                                      |
| <strong>一般特征</strong>      |  |                                                                               |
| 工作原理                       |  | 连接电缆                                                                          |
| 型式                         |  | 直型 / 裸露的电缆端部                                                                  |
| 特点                         |  | 金属螺母                                                                          |
| 适用于                        |  | SLB... 和发射器 SLI...                                                            |
| <strong>环境条件</strong>      |  |                                                                               |
| 防护等级                       |  | IP 67                                                                         |
| <strong>电气连接</strong>      |  |                                                                               |
| 连接                         |  | 插口, M12, 5 针 (裸端)                                                             |
| <strong>更多信息 / 附件</strong> |  | <a href="https://www.di-soric.com/205050">https://www.di-soric.com/205050</a> |