





206486
FS-STAB
稳定靶

- 用于外部漂移稳定

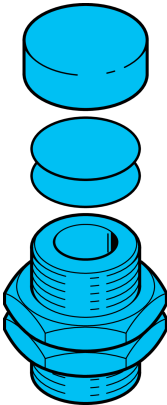

技术数据 (典型)

机械特征

外壳材料

铝 (阳极氧化)

一般特征

组件

稳定靶

适用于

FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB

用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机

与 WRB 110 S-M6-2.5 一起使用

探测范围、测量范围、公差极限

目标颜色

RAL 9003 / RAL 7046 / 黑色

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206486>