




206712
BEK-F100/100-G1TI-IBS
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

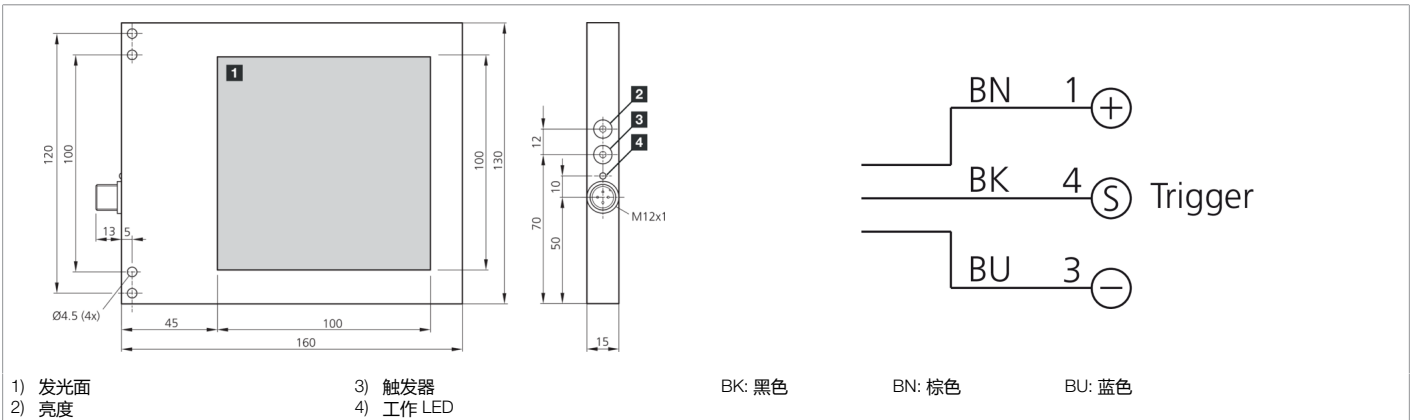

功能	
UL US LISTEDCEUKCAX	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	250 mA (24 V DC)
功率	6.0 W (24 V DC)
反极性保护	是
机械特征	
发光面	100 x 100 mm
外壳尺寸	130 x 160 x 15 mm
外壳长度	160 mm
机箱高度	130 mm
外壳宽度	15 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
一般特征	
型式	背光源
特点	触发输入端



206712

BEK-F100/100-G1TI-IBS

背光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.8 V

光学数据

光源

LED

颜色

红色

波长

625 nm

发射角 FWHM

120°

显示, 操作

管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

时间特性

接通延迟 (触发器)

0.364 ms

切断延迟 (触发器)

0.220 ms

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 3 针

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206712>