




206725
BEK-F50/50-G5TI-IBS
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

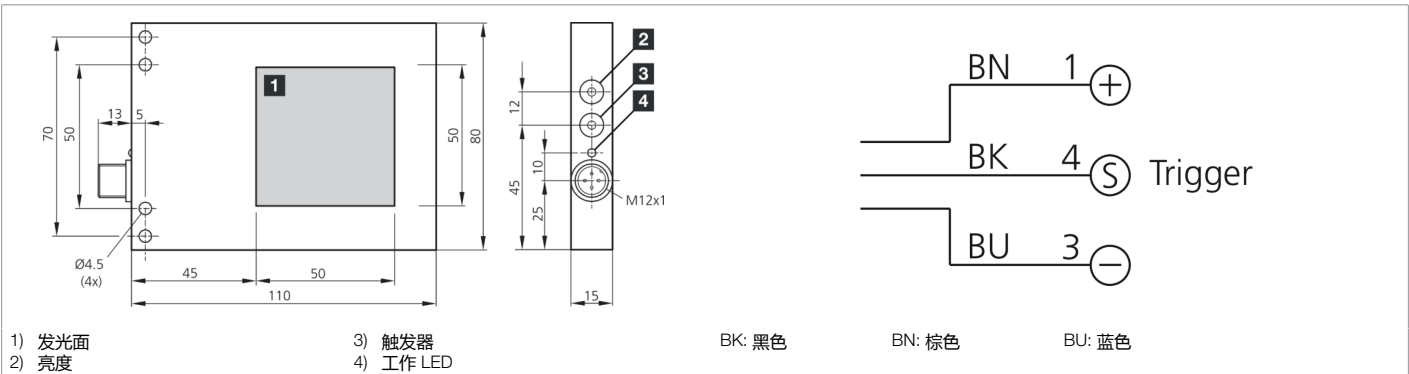

功能	
	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		170 mA (24 V DC)
功率		4.1 W (24 V DC)
反极性保护		是
机械特征		
发光面		50 x 50 mm
外壳长度		110 mm
机箱高度		80 mm
外壳宽度		15 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
一般特征		
型式		背光源
特点		触发输入端
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V



206725
BEK-F50/50-G5TI-IBS
背光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
颜色	白色	
波长	5600 K	
发射角 FWHM	120°	
显示, 操作		
管制	集成式功率控制	
显示	LED 绿色 - 运行显示	
时间特性		
接通延迟 (触发器)	0.610 ms	
切断延迟 (触发器)	0.234 ms	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 3 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206725