

206858
BEK-K50/50-G3TI-IBS
同轴光源

- 集成式电流控制
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳



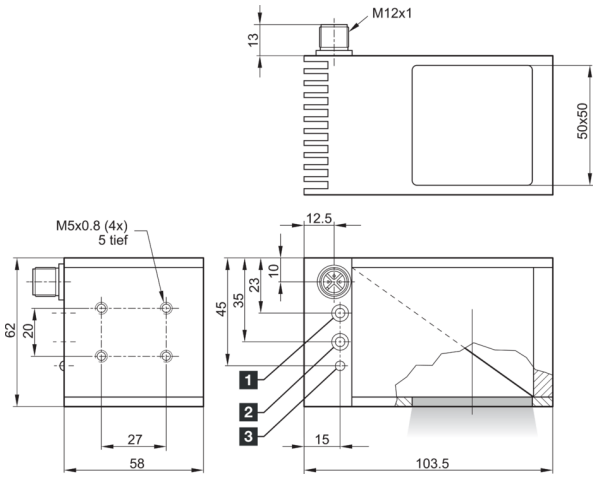

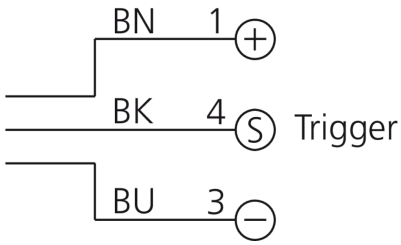

1) 触发器
2) 亮度
3) 工作 LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	18 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	310 mA (24 V DC)
功率	7.4 W (24 V DC)
反极性保护	是
机械特征	
发光面	50 x 50 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料（组件）	矿物玻璃 (窗口)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
一般特征	
特点	触发输入端

© di-soric . 保留变更权 .

206858
BEK-K50/50-G3TI-IBS
同轴光源

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口	
高电平触发输入端	3.3 … 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光学数据	
光源	LED
颜色	蓝色
波长	469 nm
发射角 FWHM	120°
照明强度	■ 7.50 kLx (5.0 mm) ■ 4.00 kLx (30.0 mm) ■ 2.20 kLx (50.0 mm)
显示，操作	
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
环境条件	
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 … +40 °C
防护等级	IP 20
电气连接	
连接 1	插头, M12, 3 针
附件	
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206858

© di-soric . 保留变更权 .