

207442
BEK-D70-G3TI-K-BS
暗视野光源

- 用于识别最细微的表面变化
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 极低的发热
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 稳固的外壳型式



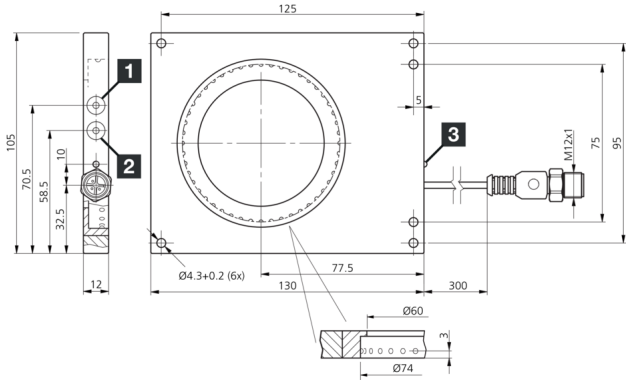

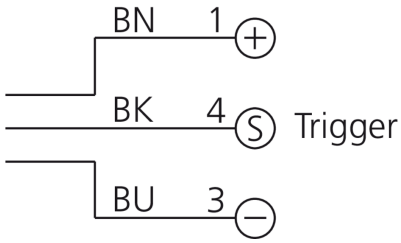

1) 亮度
2) 触发器
3) 工作 LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	200 mA (24 V DC)
功率	5.0 W (24 V DC)
反极性保护	是
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
发光面	Ø 70
外壳尺寸	105 x 130 x 12 mm
直径	Ø 70 mm (直径)
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
认证、许可	
防护等级	III , 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
许可	UL
一般特征	
型式	暗视野光源
特点	触发输入端

© di-soric . 保留变更权 .

207442
BEK-D70-G3TI-K-BS
暗视野光源

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口	
高电平触发输入端	3.3 … 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光学数据	
光源	LED
颜色	蓝色
波长	465 nm
发射角 FWHM	30°
显示，操作	
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
时间特性	
接通延迟（触发器）	0.400 ms
切断延迟（触发器）	0.120 ms
环境条件	
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 … +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67
电气连接	
连接 1	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
附件	
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207442

© di-soric . 保留变更权 .