

207467
DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-7
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 耐高温，能在高达 100 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制



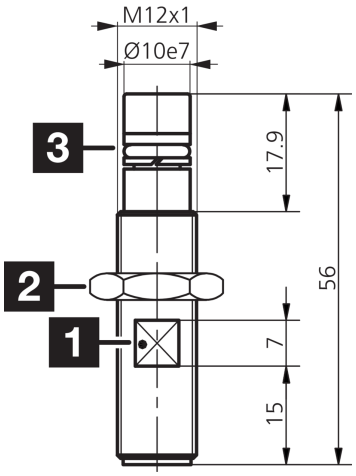

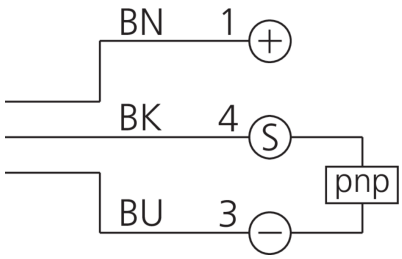

1) 开口度 17 mm
2) 开口度 10 mm
3) O 型圈 + 支撑环

BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	56 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	耐高压
规格	耐高压

© di-soric . 保留变更权 .

207467
DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-7
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
产品系列	INP 耐高压版
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	2 mm
标准测量板	10 x 10 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %
时间特性	
开关频率	400 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 … +100 °C
防护等级	IP 68 / IP 69K
耐压	< 500 bar
电气连接	
连接 1	插头, M12, 4 针, A 编码
附件	
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207467

© di-soric . 保留变更权 .