



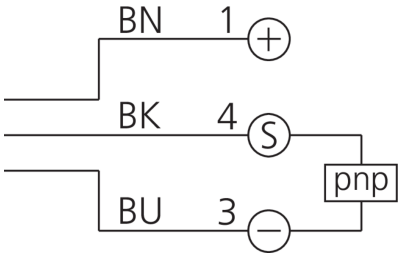

207469
DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-4
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 耐高温，能在高达 100 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

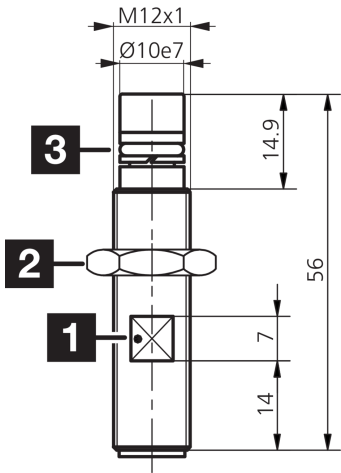

- 1) 开口度 17 mm
2) 开口度 10 mm

3) O 型圈 + 支撑环

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	56 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	耐高压
规格	耐高压



207469
DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-4
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

产品系列

INP 耐高压版

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2.4 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2 mm

标准测量板

10 x 10 x 1 mm

开关滞后 (最大)

15 %

时间特性

开关频率

400 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +100 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

耐压

< 500 bar

电气连接

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207469>