





207691
BE-F50/50-F5-K
背光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

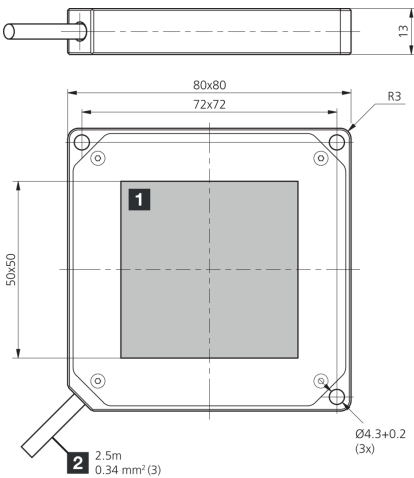

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation Class 2!

1) 发光面 2) 连接电缆

功能
UL LISTED CE UK CA

技术数据 (典型)	+20°C
电气特征	
功率消耗 (脉冲/最大)	40.0 W
通电系数 (脉冲/最大)	8
通电 (脉冲/最大)	1600 mA
工作电压	无恒定电压 !
反极性保护	否
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
发光面	50 x 50 mm
外壳长度	80 mm
机箱高度	13 mm
外壳宽度	80 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	■ PUR (电缆) ■ 乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
认证、许可	
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL



207691
BE-F50/50-F5-K
背光源

技术数据 (典型)		+20°C
一般特征		
型式	背光源	
光学数据		
光源	LED	
颜色	白色 (漫射)	
波长	6500 K	
显示 , 操作		
管制	通过闪光控制器可闪光	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作 !)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207691