





207700  
BE-F200/200-F5-K  
背光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

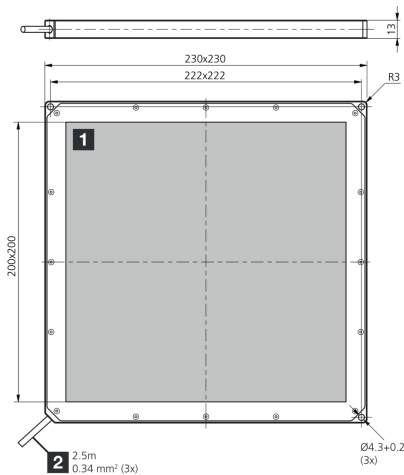

Betrieb ausschließlich mit  
Flash-Controller an einem  
Supply Class 2 - Netzteil!  
Use only with flash  
equipment driven by a  
power supply Class 2!  
A utiliser exclusivement  
avec un contrôleur  
d'impulsion connecté à  
une alimentation Class 2!

1) 发光面 2) 连接电缆

功能



技术数据 (典型)

+20°C

电气特征

|              |         |
|--------------|---------|
| 功率消耗 (脉冲/最大) | 180 W   |
| 通电系数 (脉冲/最大) | 9       |
| 通电 (脉冲/最大)   | 6400 mA |
| 工作电压         | 无恒定电压 ! |
| 绝缘耐压强度       | 500 V   |

机械特征

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 发光面  | 200 x 200 mm                          |
| 外壳长度 | 230 mm                                |
| 机箱高度 | 13 mm                                 |
| 外壳宽度 | 230 mm                                |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化)                          |
| 材料   | ■ PUR (电缆)<br>■ 乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件) |

认证、许可

|                    |      |
|--------------------|------|
| 风险组 (DIN EN 62471) | 无危险类 |
| 许可                 | UL   |



**207700**  
**BE-F200/200-F5-K**  
**背光源**

|             |                                    |                                                                               |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 ) |                                    | +20°C                                                                         |
| 一般特征        |                                    |                                                                               |
| 型式          | 背光源                                |                                                                               |
| 光学数据        |                                    |                                                                               |
| 光源          | LED                                |                                                                               |
| 颜色          | 白色 (漫射)                            |                                                                               |
| 波长          | 6500 K                             |                                                                               |
| 显示 , 操作     |                                    |                                                                               |
| 管制          | 通过闪光控制器可闪光                         |                                                                               |
| 环境条件        |                                    |                                                                               |
| 冲击/振动负荷     | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm |                                                                               |
| 工作环境温度      | 0 ... +40 °C                       |                                                                               |
| 防护等级        | IP 67                              |                                                                               |
| 电气连接        |                                    |                                                                               |
| 连接          | 电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作 ! )      |                                                                               |
| 更多信息 / 附件   |                                    | <a href="https://www.di-soric.com/207700">https://www.di-soric.com/207700</a> |