



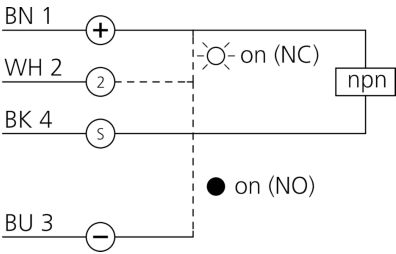

207959
OR 18-1 FKR 3600 N3
镜反射光电开关

- 角型光学元件
- 通用的固定方式
- 极小的安装深度
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 塑料外壳

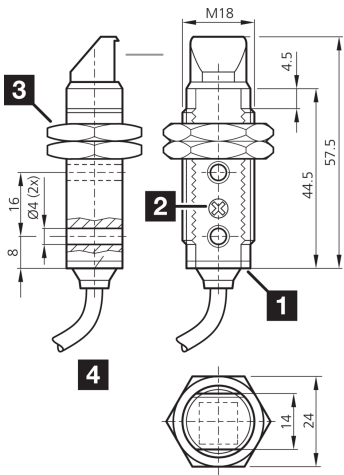

1) LED
2) 电位计
3) 开口度 24 mm
4) 连接电缆
BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	30 mA

机械特征

螺纹	M18 x 1
外壳长度	57.5 mm
外壳材料	塑料 (ABS)
电缆材质	PVC
材料	PMMA (窗口)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	镜反射光电开关
评估	数字量
型式	螺纹, 角型光学元件

功能范围

供货范围	传感器, 附带反射镜 R55
------	----------------



207959
OR 18-1 FKR 3600 N3
镜反射光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 100 mA, NO/NC	
电压降 (最大)	2 V	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色	
波长	660 nm	
调制	调制	
抗环境光	3 kLx 调制光, 10 kLx 日光	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	4000 mm	
作用距离, 在使用...工作时	1800 mm (R55) 3600 mm (R 84) 4000 mm (R 100x100)	
基准反射镜	100 x 100 mm, R 100 x 100	
显示, 操作		
灵敏度调整	电位计	
时间特性		
开关频率	1000 Hz	
响应时间	0.50 ms	
释放时间	0.50 ms	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +55 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207959