



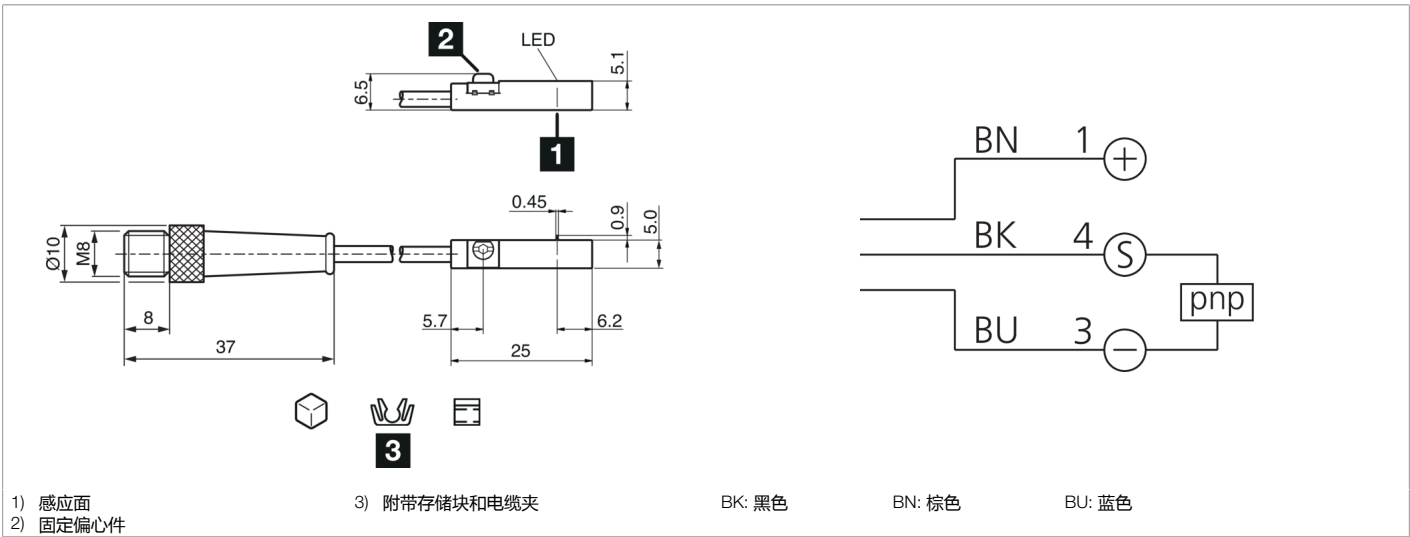

209526
MZET 9-25 PSL-K0.5-TSS
气缸传感器

- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性

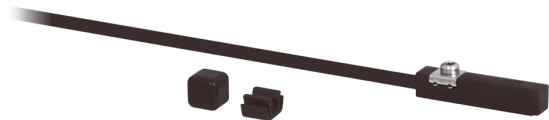

功能	
UL LISTED CE UK CA	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
电流负载能力		100 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
机械特征		
气缸槽		T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定		偏心件
外壳长度		25 mm
机箱高度		6.5 mm
外壳宽度		5 mm
外壳材料		塑料 (PA)
电缆材质		PUR
材料		不锈钢 (固定偏心件)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL



209526
MZET 9-25 PSL-K0.5-TSS
气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理		GMR
操作于		气缸
产品系列		MZET
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)		2.5 V
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性		0.2 mm
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 输出信号
时间特性		
开关频率		10000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +85 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.5 m, M8, 3 针
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209526