
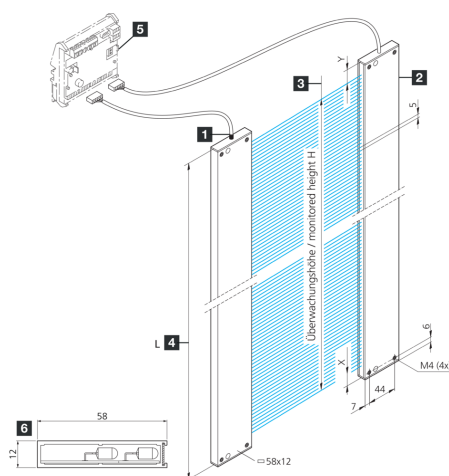


LI 264-5-1315-1350 T

光栅

- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

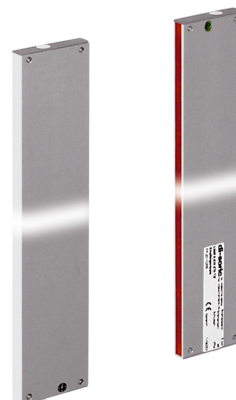

Sender / Transmitter

Empfänger / Receiver

Legend:

- Weiss/white - WH
- Grau/grey - GY
- Gelb/yellow - YE
- Braun/brown - BN
- Grün/green - GN
- Schirm / Shield

- | | |
|-------------|-------------|
| 1) 发射器 | 4) 型材长度 L |
| 2) 接收器 | 5) 评估电子设备 |
| 3) 监测高度 H | 6) 型材截面 |

BN: 棕色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)
------	---------------------------

机械特征

型材截面	12 x 58 mm
机箱高度	58 mm
外壳宽度	12 mm
尺寸	■ X: 17.5 mm ■ Y: 17.5 mm
型材长度	1350 mm
外壳材料	铝 (本色)

认证、许可

防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作
------	---------------

一般特征

评估	绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化
评估电子设备	外部



209637
LI 264-5-1315-1350 T
光栅

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

输出功能

通过评估电子设备可参数化

开关输出端

通过评估电子设备可参数化, NO, NC

光学数据

光源

LED

颜色

红外

波长

880 nm

光束评估

通过外部评估电子设备

探测范围、测量范围、公差极限

光束间距

5 mm

光束数量

264

监测高度

1315 mm

作用距离

250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)

测量范围

1315 mm

环境条件

工作环境温度

-20 ... +40 °C

防护等级

IP 54 (可选 IP 65)

电气连接

连接

电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209637>