



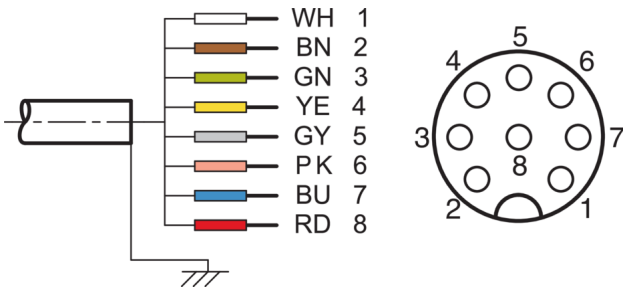

209718
VKPM-W-5/8-A
连接电缆

- 屏蔽
- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 防护等级高
- 镀金的插接触点
- RoHs 兼容

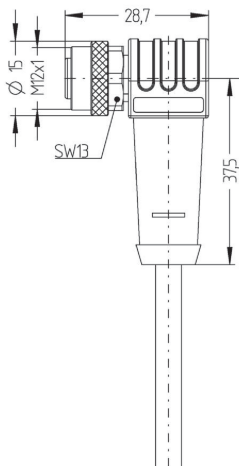

功能



技术数据 (典型)

+20°C

电气特征

工作电压 < 60 V AC/DC

机械特征

长度 5,000 mm
直径 Ø 6.7 mm (直径)
螺纹 M12 x 1
电缆材质 PVC
材料 TPU (插头)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 弯型 / 裸露的电缆端部
特点 RoHs 兼容, 金属螺母

功能范围

适用于拖链 是

环境条件

工作环境温度 0 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 68



209718
VKPM-W-5/8-A
连接电缆

技术数据 (典型)

+20°C

电气连接

连接

插口, M12, 8 针

连接 2

0.25 mm² (8 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209718>