




209741
BE-A30/30-G1-K-BS
条形光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

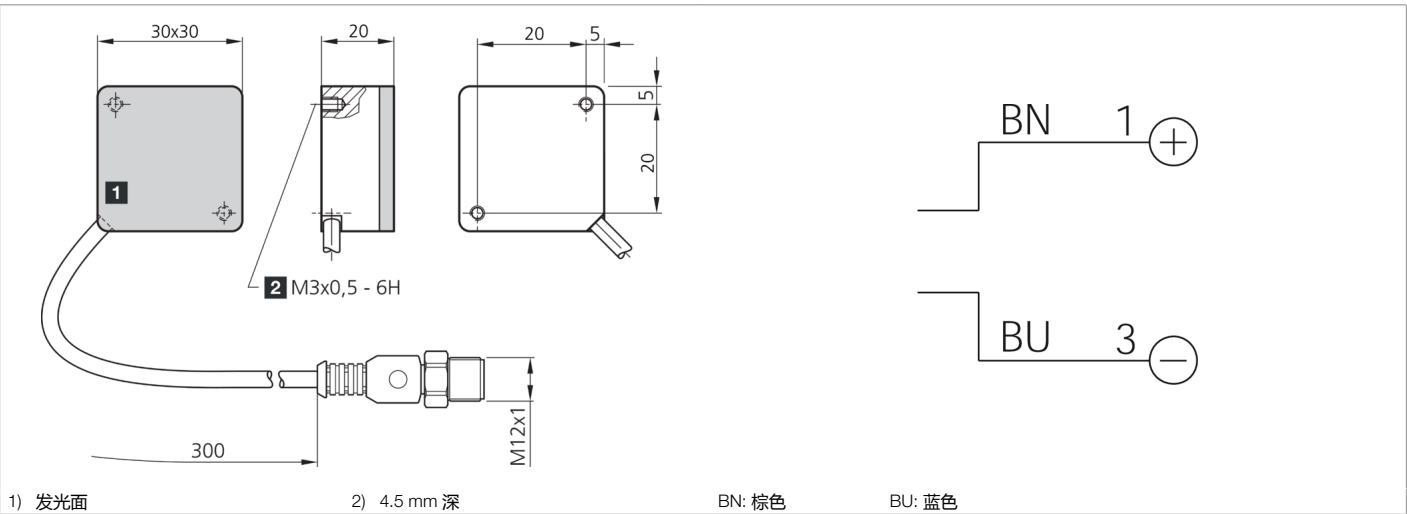

功能
   

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	50 mA (24 V DC)
功率	1.2 W (24 V DC)
反极性保护	否
机械特征	
发光面	30 x 30 mm
外壳尺寸	30 x 30 x 20 mm
外壳长度	30 mm
机箱高度	20 mm
外壳宽度	30 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	45 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL



209741
BE-A30/30-G1-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

型式 条形光源

光学数据

光源 LED

颜色 红色

波长 625 nm

发射角 FWHM 120°

照明强度

- 1.30 kLx (100.0 mm)
- 380 Lux (200.0 mm)
- 180 Lux (300.0 mm)

显示, 操作

管制 without power control

环境条件

冲击/振动负荷 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度 0 ... +40 °C (持续运行)

防护等级 IP 67

电气连接

连接 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

附件

连接电缆 VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209741>