




209742
BE-A30/30-G5-K-BS
条形光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

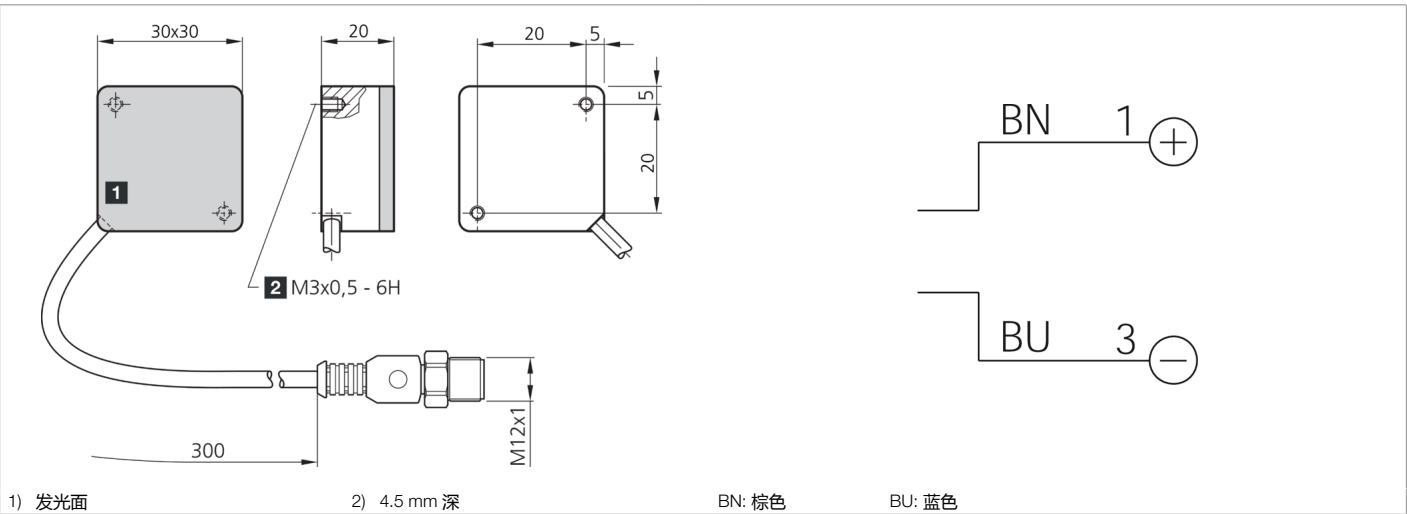

功能
   

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗		46 mA (24 V DC)
功率		1.1 W (24 V DC)
反极性保护		否
机械特征		
发光面		30 x 30 mm
外壳尺寸		30 x 30 x 20 mm
外壳长度		30 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		45 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
一般特征		
型式		条形光源



209742
BE-A30/30-G5-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	白色
波长	5000 K
发射角 FWHM	130°
照明强度	■ 2.10 kLx (100.0 mm) ■ 6.00 kLx (200.0 mm) ■ 3.00 kLx (300.0 mm)

显示, 操作

管制	without power control
----	-----------------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
----	------------------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209742>