




209743
BE-A50/50-G1-K-BS
条形光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

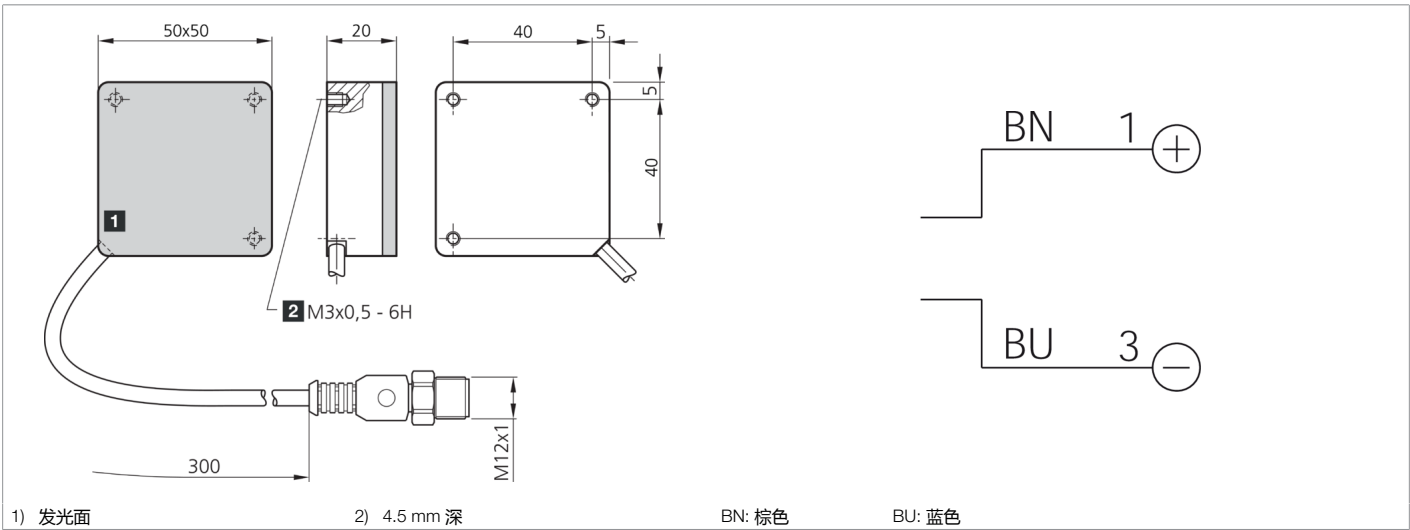

功能
   

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	120 mA (24 V DC)
功率	2.9 W (24 V DC)
反极性保护	否
机械特征	
发光面	50 x 50 mm
外壳尺寸	50 x 50 x 20 mm
外壳长度	50 mm
机箱高度	20 mm
外壳宽度	50 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	90 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL



209743
BE-A50/50-G1-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
型式	条形光源	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色	
波长	625 nm	
发射角 FWHM	120°	
照明强度	■ 3.20 kLx (100.0 mm) ■ 9.00 kLx (200.0 mm) ■ 450 Lux (300.0 mm)	
显示 , 操作		
管制	without power control	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209743