




209744
BE-A50/50-G5-K-BS
条形光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

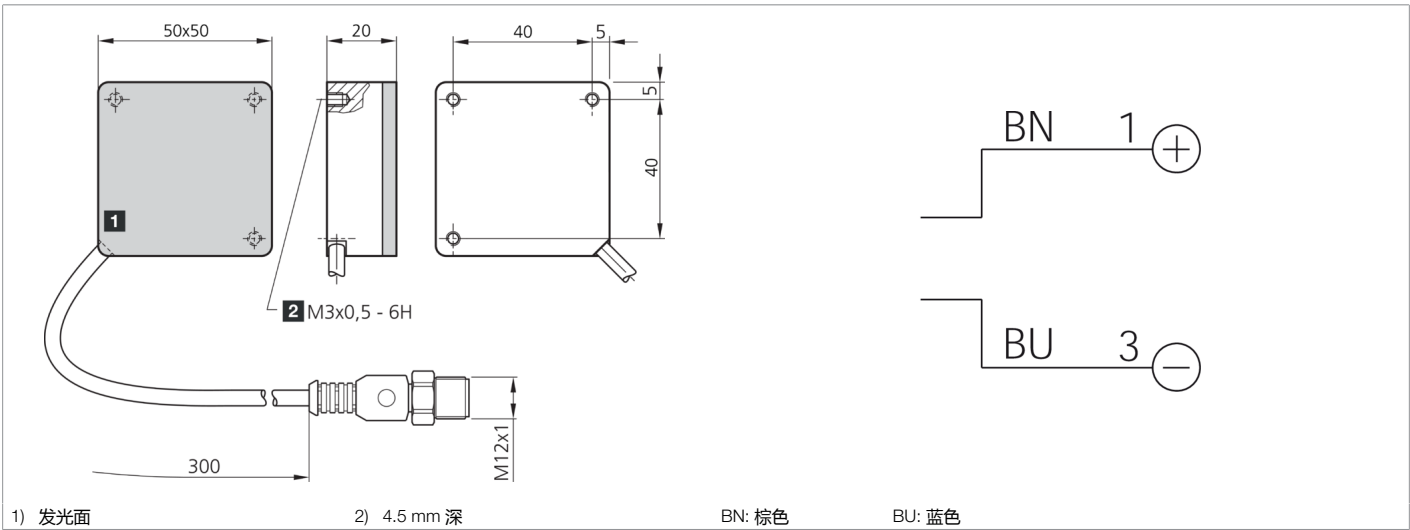

功能	
UL LISTED CE UK CA	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)	
内部功耗	118 mA (24 V DC)	
功率	2.8 W (24 V DC)	
反极性保护	否	
机械特征		
发光面	50 x 50 mm	
外壳尺寸	50 x 50 x 20 mm	
外壳长度	50 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)	
重量	90 g	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类	
许可	UL	
一般特征		
型式	条形光源	



209744
BE-A50/50-G5-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	白色
波长	5000 K
发射角 FWHM	130°
照明强度	■ 5.80 kLx (100.0 mm) ■ 1.60 kLx (200.0 mm) ■ 790 Lux (300.0 mm)

显示, 操作

管制	without power control
----	-----------------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
----	------------------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209744>