

209803
IRB 10 PS-B3
电感式环形传感器

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 高防护等级 IP 67
- 响应时间短
- 对污染不敏感
- 静态工作原理
- 金属连接插头



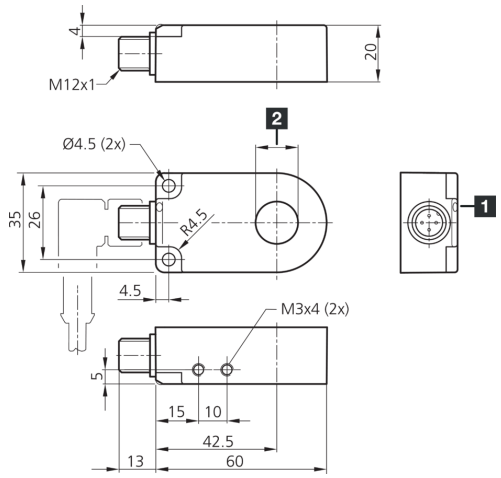

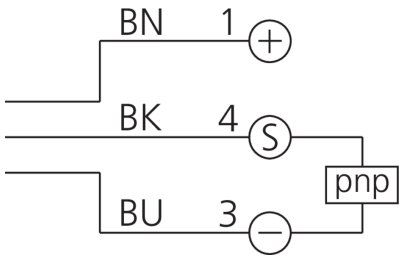

1) LED　2) 环径　BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V
机械特征	
内径	10.1 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料（组件）	POM (环形)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	静态
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
脉冲延展	150 ms

© di-soric . 保留变更权

209803
IRB 10 PS-B3
电感式环形传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限	
分辨率	Ø 2.0 mm
显示，操作	
灵敏度调整	没有调整元件
时间特性	
零件速度（最大）	35 m/s
准备就绪延迟（最大）	300 ms
环境条件	
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接 1	插头, M12, 4 针, A 编码
附件	
连接电缆	VK …
更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/209803**

© di-soric . 保留变更权 .