
# 209944
# KLT-M3-B90-T2-0.5
# 塑料光纤

- 可弯曲的测头 / R min. > 10 mm
- 准确识别
- 附带割刀



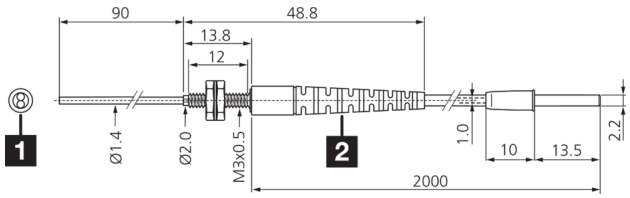


1) 光纤线芯　　2) 电缆保护套

**功能**




| 技术数据（典型） | +20°C |
|---|---|
| **机械特征** | |
| 长度 | 2,000 mm (可定长切割) |
| 螺纹 | M3 |
| 光射出 | 轴向, 可弯曲的测头 |
| 弯曲半径 | > 15 mm |
| 纤维 | 平行, Ø 0.5 mm (1x) |
| 测头弯曲半径 | > 10 mm |
| 纤维材质 | 塑料 |
| 材料（组件） | ■ 不锈钢 (测头)<br>■ PE (护套) |
| **一般特征** | |
| 工作原理 | 漫反射传感器 |
| 型式 | 螺纹 |
| 特点 | 带电缆保护套 |
| 适合用于 | 设备系列 OLV-K 放大器版 |
| **探测范围、测量范围、公差极限** | |
| 作用距离 | 75 mm |
| 分辨率 | Ø 0.1 mm |
| **环境条件** | |
| 耐温性 | -55 … +70 °C |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/209944 |
|---|---|


© di-soric . 保留变更权 .