
209946
KLT-M3-S0.5-0.25K
塑料光纤

- 高度准确的识别
- 可选的附加光学元件



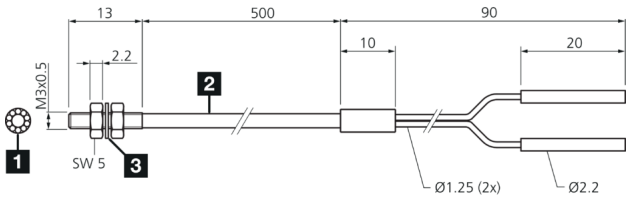

1) 光纤线芯
2) 保护管
3) 齿盘 Ø 6.4 mm

功能

M3 coaxial R_{min} 5

技术数据（典型）	+20°C
机械特征	
长度	500 mm (不可定长切断)
螺纹	M3
光射出	轴向
弯曲半径	> 5 mm
纤维	同轴, Ø 0.125 mm (10x), Ø 0.25 mm (1x)
纤维材质	塑料
材料（组件）	■ 不锈钢 (测头) ■ PVC (护套)
一般特征	
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	40 mm
分辨率	Ø 0.02 mm
环境条件	
耐温性	-55 … +70 °C
更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/209946**

© di-soric . 保留变更权 .