
# 209960
# KLTM-Q25K-T1-14
# 塑料光纤

- 区域识别
- 远作用距离



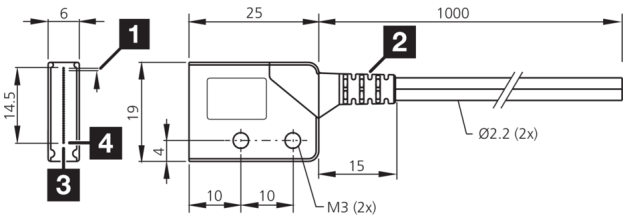


1) 距离
2) 电缆保护套
3) 发射器
4) 接收器

## 功能




| 技术数据（典型） | +20°C |
|---|---|
| **机械特征** | |
| 长度 | 1,000 mm (不可定长切断) |
| 外壳尺寸 | 19 x 25 x 6 mm |
| 外壳长度 | 25 mm |
| 机箱高度 | 19 mm |
| 外壳宽度 | 6 mm |
| 光射出 | 轴向 |
| 弯曲半径 | > 5 mm |
| 纤维 | 平行, Ø 0.265 mm (16x) |
| 横截面转换器 | 14.5 mm |
| 纤维材质 | 塑料 |
| 材料（组件） | ■ 塑料 (测头)<br>■ PE (护套) |
| **一般特征** | |
| 工作原理 | 漫反射传感器 |
| 型式 | 长方体 |
| 特点 | 带电缆保护套 |
| 适合用于 | 设备系列 OLV-K 放大器版 |
| **探测范围、测量范围、公差极限** | |
| 作用距离 | 2400 mm |
| 分辨率 | Ø 0.5 mm |
| **环境条件** | |
| 耐温性 | -55 … +70 °C |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/209960 |
|---|---|


© di-soric . 保留变更权 .