

209974
OLK 71 P3-T4
塑料光纤放大器

- 远作用距离
- 易于操作
- 用于设定值和实际值的两个数字 LED 显示器
- 示教 / 手动精调
- 时间功能/偏移量功能
- 亮/暗电路可切换



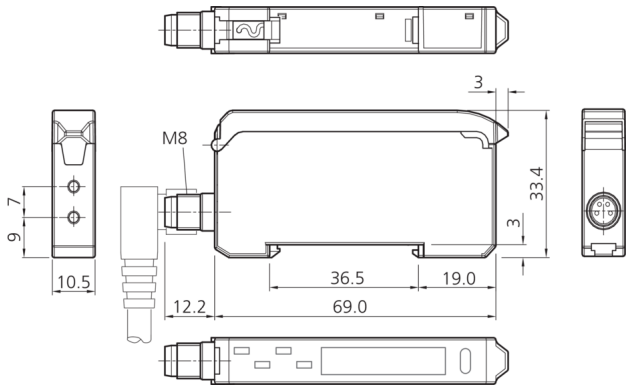

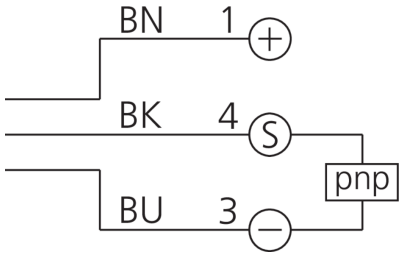

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	12 … 24 V DC (± 10%)
空载电流（最大）	40 mA
绝缘耐压强度	1000 V
机械特征	
外壳长度	69 mm
机箱高度	33.4 mm
外壳宽度	10.5 mm
外壳材料	塑料 (ABS) / 塑料 (PC)
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
一般特征	
放大器	塑料光纤 2x2.2 mm
评估	数字量
型式	长方体
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC, 可编程

© di-soric . 保留变更权 .

209974
OLK 71 P3-T4
塑料光纤放大器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
光学数据	
光源	LED
颜色	红色
波长	625 nm
抗环境光	10 kLx
显示，操作	
操作元件	4
灵敏度调整	示教按钮
显示	数字量显示
时间特性	
开关频率	1000 Hz / 800 Hz / 600 Hz / 400 Hz / 200 Hz
响应时间	0.25 / 0.31 / 0.42 / 0.63 / 1.25 ms
环境条件	
工作环境温度	-10 … +55 °C
防护等级	IP 54
电气连接	
连接 1	插头, M8, 4 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209974

© di-soric . 保留变更权 .