




- 具有高挠性的多种支架系统
- 通用装配
- 无级校准
- 坚固的结构

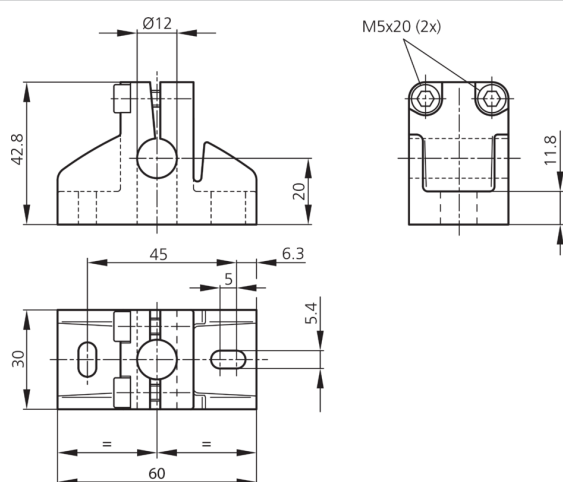

技术数据 (典型)

+20°C

机械特征

尺寸	Ø 12 mm (直径装配栓/钻孔)
外壳材料	锌压铸件 (镀铬)

一般特征

组件	基本支座
产品系列	Z-UBT-KL-MS 安装系统

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210009>