
# 210070
# BE-DOME100/70-G5-T4
# 穹顶光源

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构







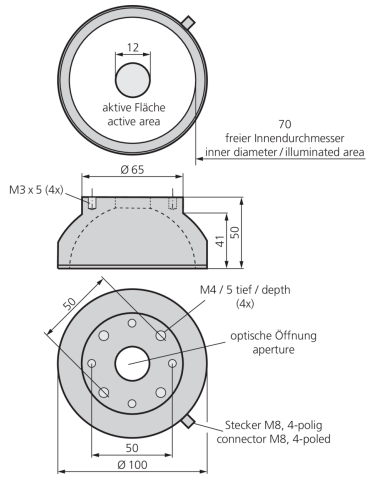

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

| PIN | Aderfarbe<br>wire color | Funktion<br>function |
|---|---|---|
| 3 | blau / blue | - blau / blue |
| 1 | braun / brown | + 24V |
| | | |
| | | |

BN: 棕色 BU: 蓝色

## 功能

| 技术数据 ( 典型 ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **电气特征** | |
| 工作电压 | 24 V DC |
| 功率 | 2.4 W (100 mA, 24 V DC) |
| 电流消耗 | 100 mA |
| **机械特征** | |
| 发光面 | Ø 70 mm |
| 数量 | 32 (LED) |
| 直径 | Ø 100 mm (直径) |
| 外壳材料 | 铝 / 塑料 |
| **认证、许可** | |
| 防护等级 | III，在安全特低电压下工作 |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 无危险类 |
| **光学数据** | |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 白色 |
| 波长 | 6500 K |
| 发射角 FWHM | 120° |


© di-soric . 保留变更权 .

# 210070
# BE-DOME100/70-G5-T4
# 穹顶光源

| 技术数据 ( 典型 ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **环境条件** | |
| 工作环境温度 | 0 … +50 °C |
| **电气连接** | |
| 连接 1 | 插头, M8, 4 针 |
| **更多信息 / 附件** | https://www.di-soric.com/210070 |


© di-soric . 保留变更权 .