
210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
穹顶光源

- RGB 光，带有可单独控制的颜色
- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构





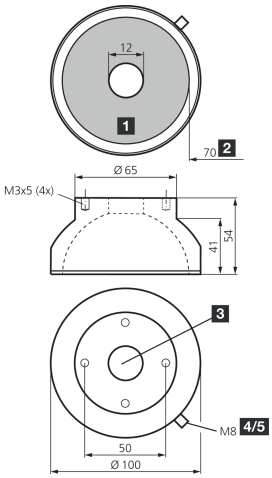

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
5	grau / grey	- grün / green
6	rosa / pink	- rot / red
1	braun / brown	+ 24V

1) 感应面
2) 自由内径
3) 光学开口
4) 插头
5) 6 针

BN: 棕色　BU: 蓝色　GY: 灰色　PK: 粉红色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC
功率	1.7 W (70 mA, 24 V DC)
电流消耗	150 mA (3 种颜色，∑ < 3.6 W)
机械特征	
发光面	Ø 70 mm
数量	30 (LED)
直径	Ø 100 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光学数据	
光源	LED
颜色	RGB
波长	630, 530, 470 nm
发射角 FWHM	120°

© di-soric . 保留变更权 .

210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
穹顶光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
环境条件	
工作环境温度	0 … +50 °C
电气连接	
连接 1	插头, M8, 6 针
更多信息 / 附件	**https://www.di-soric.com/210071**

© di-soric . 保留变更权 .