210966
US Q12 M 400 FP G3-T4
漫反射超声波传感器

- IO-Link
- 前景消隐
- 调节电位器
- 极小的安装深度
- 非常细长的检测声束/小盲区
- 开关功能 NO/NC 可切换
- 对污染不敏感
- 小巧的型式
- 稳固的金属外壳
- 防护等级 IP 67

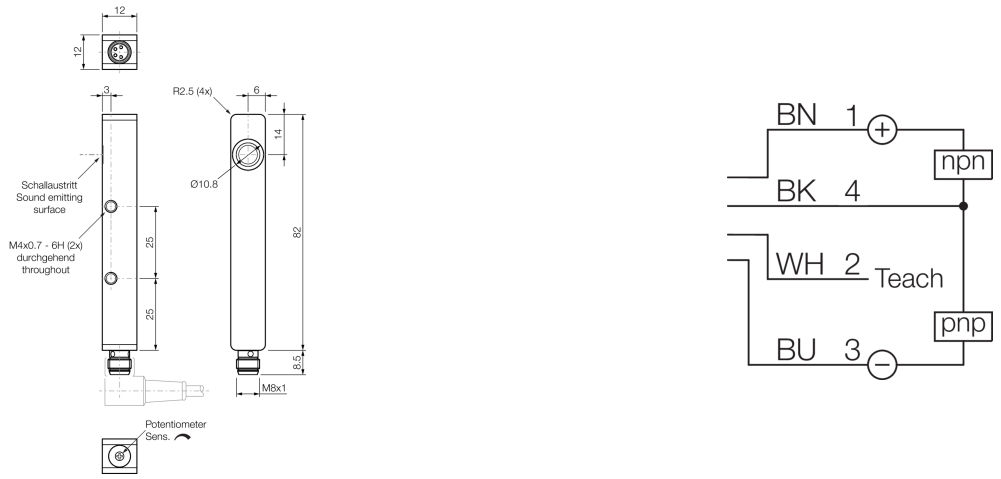

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

NO+NC IO-Link

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	18 … 30 V DC
空载电流（最大）	40 mA (24 V DC)
反极性保护	是
短路保护	是
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
外壳尺寸	12 x 12 x 82 mm
外壳长度	82 mm
机箱高度	12 mm
外壳宽度	12 mm
发射出口	径向
装配距离（传感器至传感器）	250 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	环氧树脂，PUR (换能器表面)
重量	30 g

© di-soric . 保留变更权 . 2026.02.25 . 侧 1 (2)

210966
US Q12 M 400 FP G3-T4
漫反射超声波传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器, 前景消隐
评估	数字量
型式	长方体
特点	IO-Link
并行工作可能性	否
功能范围	
功能	Deactivate Pot. / NO / NC (Pin 2), Out 1, IO-Link (Pin 4)
输出端、输入端、接口	
开关输出端	推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
最大切换电流	150 mA
电压降（最大）	2 V
接口	IO-Link (V1.1，COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
探测范围、测量范围、公差极限	
额定感应距离 (Sn)	400 mm
作用距离	40 … 400 mm
调整范围	40 … 400 mm (电位计)
分辨率	1.0 mm
标准测量板	100 x 100 mm
开关滞后（最大）	2 … 20 mm (可通过 IO-Link 设置)
再现性	< 0.5 mm
显示，操作	
灵敏度调整	电位计
显示	LED 绿色 - 状态, 1x 黄色 - 开关输出端
时间特性	
超声波频率	300 kHz
开关频率	< 10 Hz
准备就绪延迟（最大）	300 ms
环境条件	
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 … +70 °C
温度漂移	0.2 %/K (无补偿)
温度漂移	< 1 %/Sn (补偿)
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	插头, M8, 4 针
附件	
连接电缆	TK … /4

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210966

© di-soric . 保留变更权 . 2026.02.25 . 侧 2 (2)