




212913
BEK-P14-G3T-IBS
点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

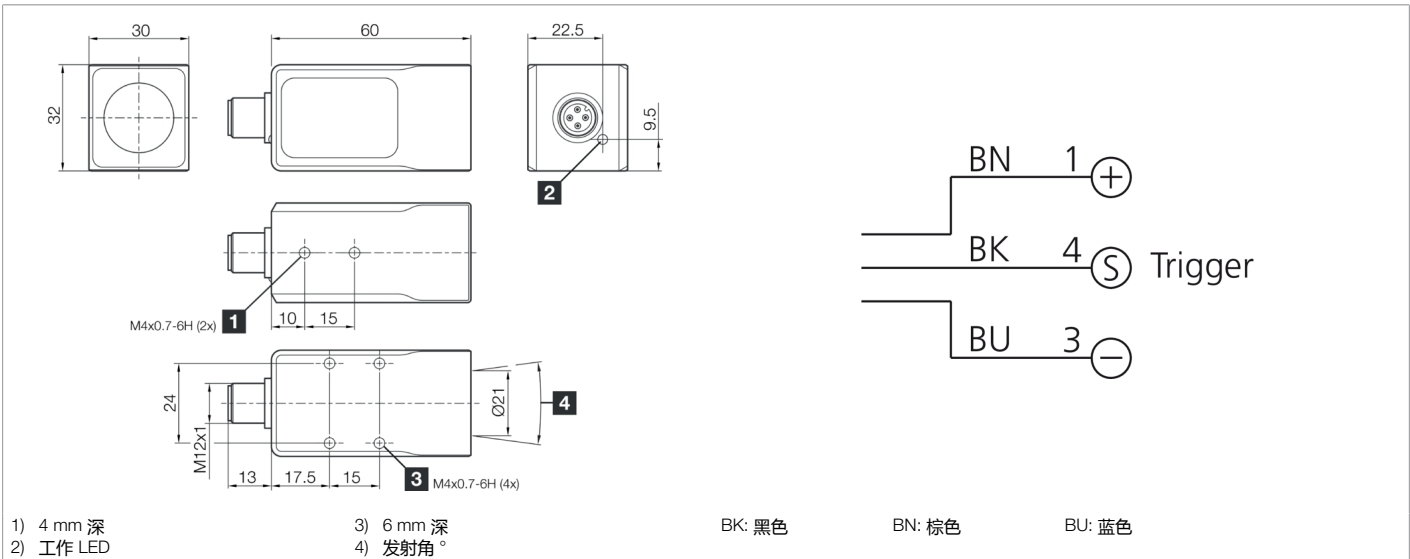

功能	
UL US LISTED CE UK CA RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C
电气特征		
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		145 mA (24 V DC)
功率		3.5 W (24 V)
反极性保护		是
机械特征		
发光面		Ø 21 mm
外壳长度		60 mm
机箱高度		30 mm
外壳宽度		32 mm
光射出		轴向
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量		110 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 2
许可		UL



212913 BEK-P14-G3T-IBS 点光源

技术数据 (典型)

+20°C

一般特征

型式	点光源
特点	触发输入端

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端	> 3.4 ... 30.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V

光学数据

光源	LED
颜色	蓝色
波长	465 nm
发射角 FWHM	14°
照明强度	■ 39.0 kLx (100.0 mm) ■ 21.0 kLx (200.0 mm) ■ 4.00 kLx (500.0 mm)

显示, 操作

管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 3 针
----	--------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212913>