




212914
BEK-P14-G5T-IBS
点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

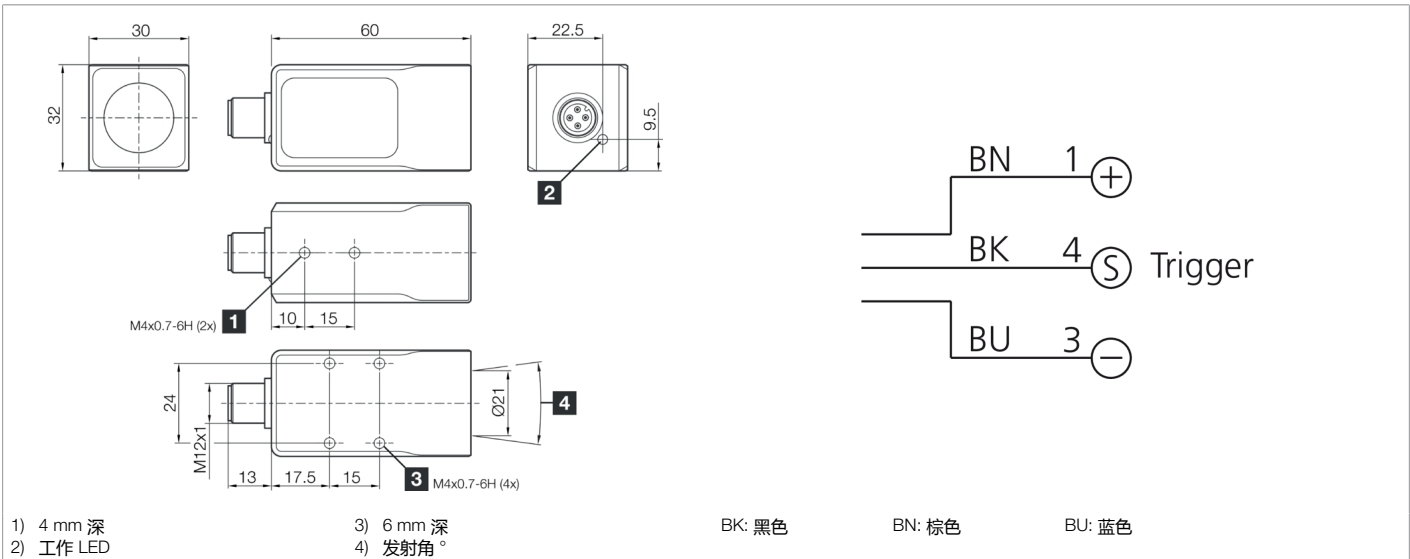

功能	
  	

技术数据 (典型)		+20°C
电气特征		
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		150 mA (24 V DC)
功率		3.6 W (24 V)
反极性保护		是
机械特征		
发光面		Ø 21 mm
外壳长度		60 mm
机箱高度		30 mm
外壳宽度		32 mm
光射出		轴向
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		玻璃, 无色透明 (保护光学元件)
重量		114 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 2
许可		UL



212914
BEK-P14-G5T-IBS
点光源

技术数据 (典型)		+20°C
一般特征		
型式	点光源	
特点	触发输入端	
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端	> 3.4 ... 30.0 V	
低电平触发输入端	< 2.8 V	
光学数据		
光源	LED	
颜色	白色	
波长	6500 K	
发射角 FWHM	14°	
照明强度	■ 133 kLx (100.0 mm) ■ 75.0 kLx (200.0 mm) ■ 13.5 kLx (500.0 mm)	
显示, 操作		
管制	集成式功率控制	
显示	LED 绿色 - 运行显示	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 3 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212914