
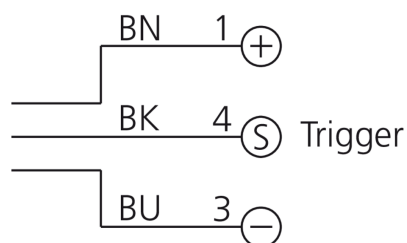


BEK-P14-G7T-IBS

点光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 内部功率控制
- 高效率
- 极低的发热
- 坚固的金属外壳

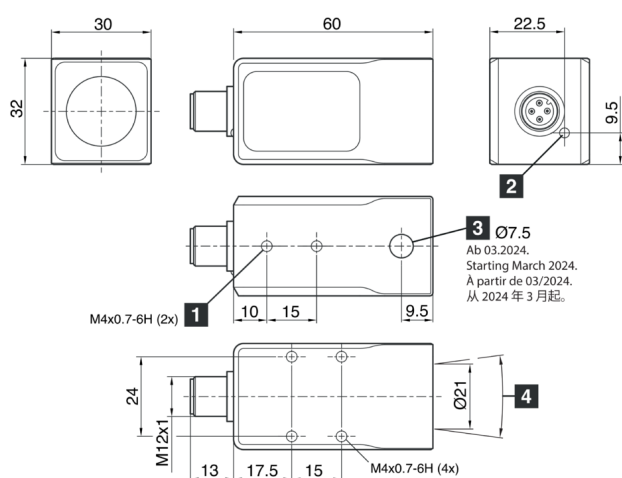

- 1) 4 mm 深
- 2) 工作 LED

- 3) 压力补偿, 未加盖或封闭
- 4) 发射角°

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流（最大）	85 mA (24 V DC)
功率	2.1 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	Ø 21 mm
外壳长度	60 mm
机箱高度	30 mm
外壳宽度	32 mm
光射出	轴向
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	110 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1 / RG 3 UV
许可	UL



212915 BEK-P14-G7T-IBS 点光源

技术数据 (典型)		+20°C
一般特征		
型式	点光源	
特点	触发输入端	
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端	> 3.4 ... 30.0 V	
低电平触发输入端	< 2.8 V	
光学数据		
光源	LED	
颜色	UV	
波长	364 nm	
发射角 FWHM	14°	
照明强度	■ 32000 μW/cm² (100.0 mm) ■ 12000 μW/cm² (200.0 mm) ■ 2400 μW/cm² (500.0 mm)	
显示 , 操作		
管制	集成式功率控制	
显示	LED 绿色 - 运行显示	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 3 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212915