





212989
OS21-2C
对射式光电开关，发射器

- 微型结构
- 金属固定件
- 远作用距离

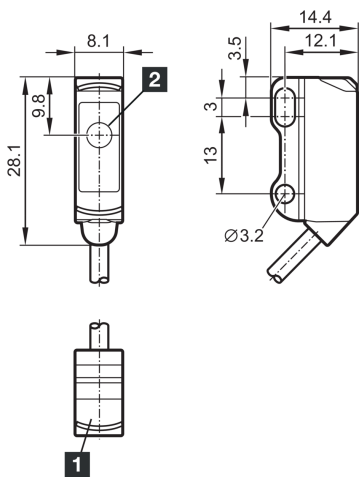

1) LED 2) 发射器 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流（最大）	15 mA
反极性保护	是

机械特征

外壳尺寸	28.1 x 14.4 x 8.1 mm
外壳长度	14.4 mm
机箱高度	28.1 mm
外壳宽度	8.1 mm
外壳材料	不锈钢 / 塑料
电缆材质	PVC
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	37 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL



212989
OS21-2C
对射式光电开关，发射器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	发射器

光学数据

光源	LED
颜色	红色
波长	633 nm
调制	调制
光斑尺寸	Ø 200 mm (距离为 3000 mm 时)

探测范围、测量范围、公差极限

作用距离	3000 mm
------	---------

显示，操作

灵敏度调整	没有调整元件
显示	LED 绿色 - 状态

环境条件

工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 65 / IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.0 m, 3 针
----	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212989>