



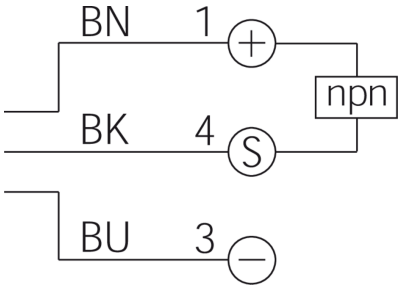

212994
OE21-NS-0.3T3
对射式光电开关，接收器

- 微型结构
- 金属固定件
- 高开关频率
- 远作用距离

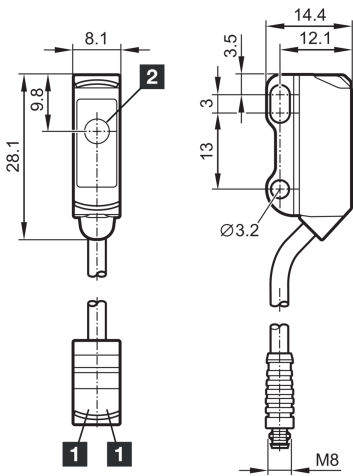

1) LED 2) 接收器 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	15 mA
反极性保护	是

机械特征

外壳尺寸	28.1 x 14.4 x 8.1 mm
外壳长度	14.4 mm
机箱高度	28.1 mm
外壳宽度	8.1 mm
外壳材料	不锈钢 / 塑料
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	21 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL



212994
OE21-NS-0.3T3
对射式光电开关，接收器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	接收器

输出端、输入端、接口

开关输出端	npn, 100 mA, NO
电压降 (最大)	2.5 V

光学数据

光源	LED
----	-----

探测范围、测量范围、公差极限

作用距离	3000 mm
------	---------

显示，操作

灵敏度调整	没有调整元件
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端

时间特性

开关频率	1000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 65 / IP 67

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针
----	-----------------------

附件

连接电缆	TK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/212994>