



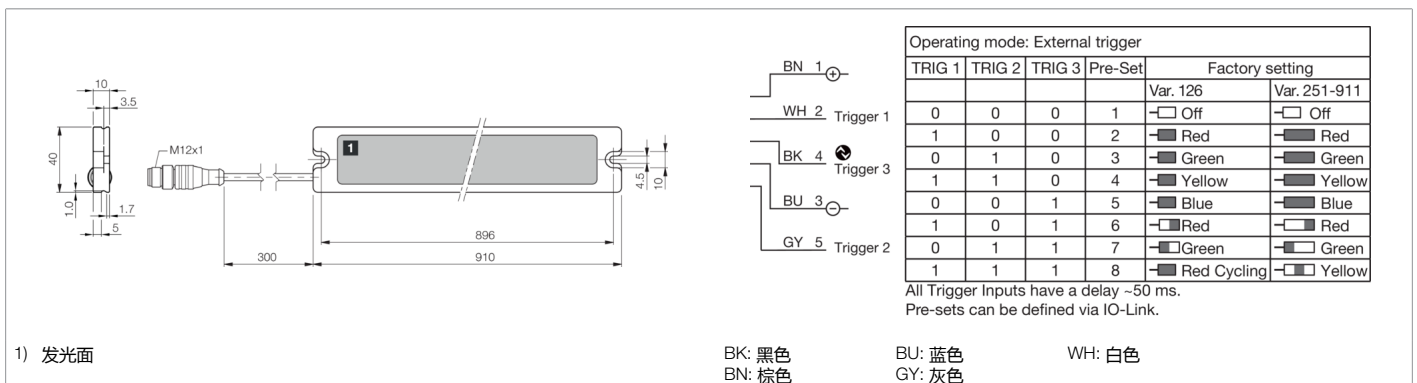

213117 SB-RGB-911-K-B5 信号灯

- 十二段：外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式
- 没有 IO-Link 也能方便地运行
- 通过 IO-Link 可自由参数化的功能
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 大照明区域，用于最好地显示机器状态
- 高防护等级 IP 67
- 磁座套装可选购
- 可校准的固定角铁可选购
- 可夹住的漫射滤光片可选购

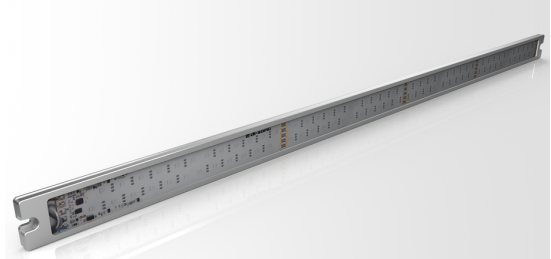

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	730 mA (24 V DC)
功率	17.5 W (24 V DC)
反极性保护	是

机械特征

发光面	870 x 30 mm
外壳长度	910 mm
机箱高度	10 mm
外壳宽度	40 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	PU, 透明 (窗口)
重量	700 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

模型	信号灯
产品系列	SB-RGB

功能范围

段数 (最大)	12
操作模式	外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式: 静态 / 闪光 / 闪烁
光强度可调	10 ... 100 %, 通过 IO-Link



213117
SB-RGB-911-K-B5
信号灯

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端

> 8.0 V

低电平触发输入端

< 5.0 V

触发输入端

8 种预设颜色：通过触发器 1 + 2 +3 可选

接口

- IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs)
- 工艺数据

光学数据

光源

LED

颜色

红色、绿色、黄色、蓝色、白色、橙色、粉色、用户自定义 (IO-Link)

发射角 FWHM

120°

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

-30 ... +50 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12, 5 针

附件

连接电缆

VK ... /5

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213117>