

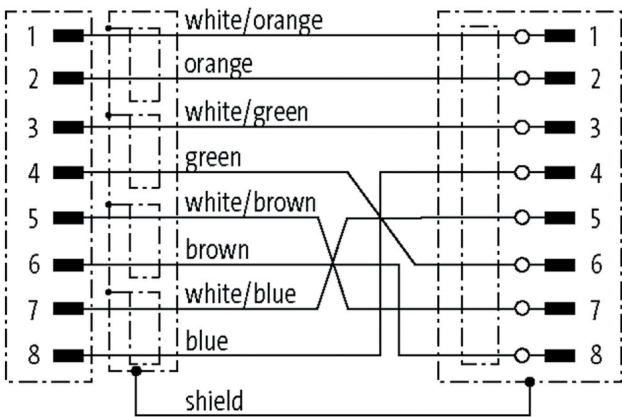


213119
VSSM-Z-5/RJ45-X
以太网电缆

- 用于连接至以太网接口
- 屏蔽
- X 编码

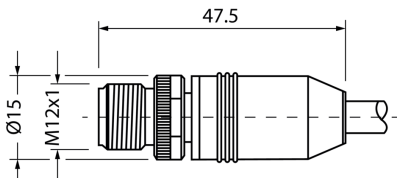

功能

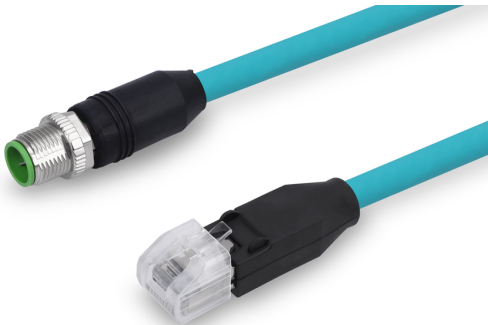

技术数据 (典型)

电气特征

工作电压 30 V DC

机械特征

长度 5,000 mm
直径 Ø 6.5 mm (直径)
螺纹 M12 x 1
电缆材质 TPE, 屏蔽
拖链值

- < 10 Mio. (+25°C, 弯曲周期)
- 10 x Ø (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 直型 / 直型
适用于 视觉传感器 CS

环境条件

工作环境温度 -20 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 20

电气连接

连接 插头, M12, 8 针, X 编码
连接 2 插头, RJ 45, 8 针



213119
VSSM-Z-5/RJ45-X
以太网电缆

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/213119>