



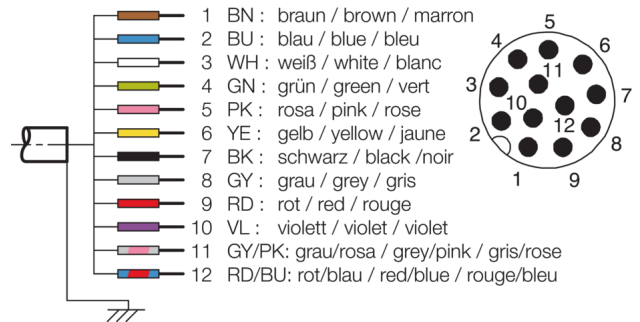

213125 VSSM-Z-5/VKM-Z/12 连接电缆

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 用于视觉传感器 CS

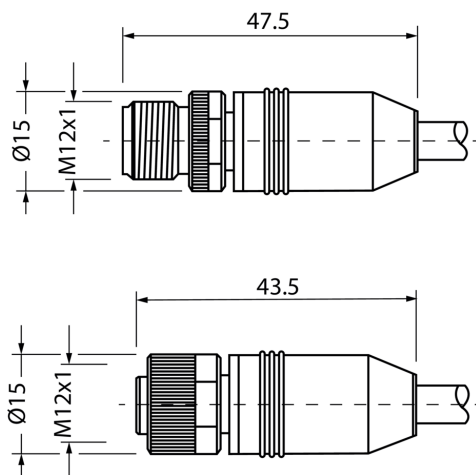

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 < 30 V AC/DC

机械特征

长度 5,000 mm
直径 Ø 6.5 mm (直径)
电缆材质 PUR, 非屏蔽
拖链值 10 x Ø (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 直型 / 直型
适用于 视觉传感器 CS

功能范围

适用于拖链 是

环境条件

工作环境温度 -25 ... +80 °C
防护等级 IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)



213125
VSSM-Z-5/VKM-Z/12
连接电缆

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

插头, M12, 12 针, A 编码

连接 2

插口, M12, 12 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213125>