




213350
OGWSD-150G3-T3
框式光电开关

- IO-Link
- 框架结构
- 坚固的金属外壳
- 光学元件上有防撞保护
- 横杆可拆除
- 高分辨率
- 响应时间短
- 调节电位器
- 工作原理可变：动态或静态
- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式

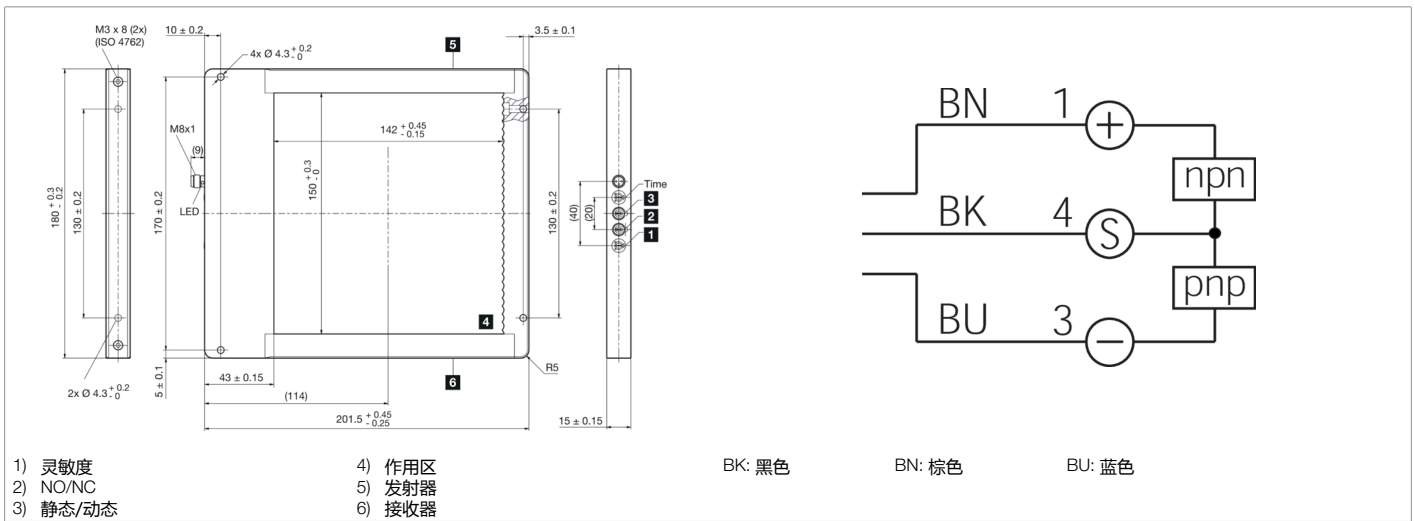

功能	
IO-Link	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	45 mA
反极性保护	是
短路保护	是
机械特征	
外壳尺寸	201.5 x 180 x 15 mm
外壳长度	201.5 mm
机箱高度	15 mm
外壳宽度	180 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	塑料 (窗口)
重量	442 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	光学
评估	开关版, 动态/静态可切换



213350
OGWSD-150G3-T3
框式光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
功能范围			
运行模式		静态, 动态, 阴影	
输出端、输入端、接口			
开关输出端		推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2 V	
接口		■ IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件) ■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1	
脉冲延展		0 ... 150 ms 可调	
光学数据			
光源		LED	
颜色		红外	
探测范围、测量范围、公差极限			
探测范围		150 x 142 mm	
分辨率		Ø 5.0 mm (静态), Ø 3.0 mm (动态)	
显示, 操作			
灵敏度调整		电位计	
显示		LED 黄色 - 开关输出端	
时间特性			
响应时间		0.05 ms	
释放时间		0.05 ... 10000 ms	
环境条件			
工作环境温度		-10 ... +60 °C	
防护等级		IP 67	
电气连接			
连接		插头, M8, 3 针	
附件			
连接电缆		TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213350	