




213497
USGT 30/8 IU-B4
超声波槽型光电开关

- 大线性模拟量范围
- 非常高的重复精度
- 即便是透明的材料也能实现边缘控制
- 对污染不敏感

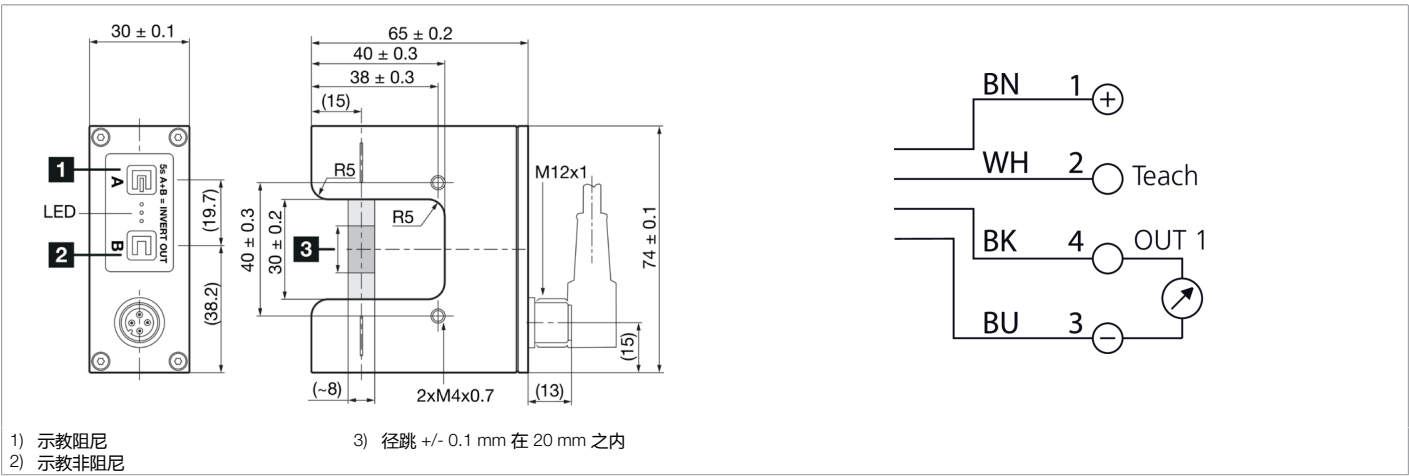

功能

UL LISTED, CE, UKCA, RoHS

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	12 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)	40 mA (24 V DC)	
余波	10 %	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
槽口宽度	30 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
许可	UL	
一般特征		
工作原理	超声波对射式光电开关	
评估	模拟量	
型式	槽型	
输出端、输入端、接口		
模拟量输出端	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA	



213497
USGT 30/8 IU-B4
超声波槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率		0.1 mm
测量范围		8 mm (典型)
再现性		± 0.1 mm
显示, 操作		
灵敏度调整		键盘
时间特性		
测量频率		500 Hz
环境条件		
工作环境温度		0 ... +60 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针
附件		
连接电缆		VKHM ... /4
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213497