
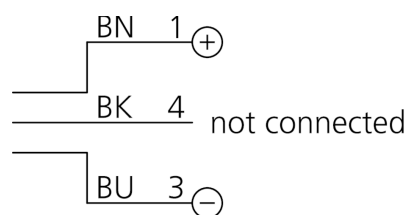


条形光源

-

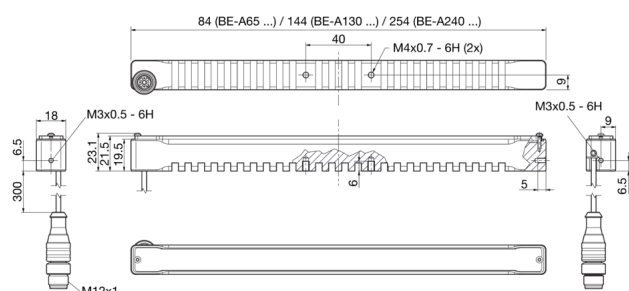

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	140 mA (24 V DC)
功率	3.4 W (24 V)
反极性保护	是

发光面	65 x 12 mm
外壳长度	84 mm
机箱高度	23.1 mm
外壳宽度	18 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA, 透明 (保护光学元件)
重量	70 g

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
许可	UL

型式	Barlight
----	----------



213571
BE-A65-G5-K-BS
条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

运行模式	静态
颜色选择	无
光强度可调	否
供货范围	Barlight

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端	无触发器
低电平触发输入端	无触发器
触发器预设	无触发器
接口	无

光学数据

光源	LED
颜色	白色
波长	6500 K
发射角 FWHM	18°
照明强度	■ 88.5 kLx (100.0 mm) ■ 34.0 kLx (200.0 mm) ■ 6.25 kLx (500.0 mm)

显示, 操作

管制	without power control
----	-----------------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 40

电气连接

连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
----	------------------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213571>