
213586
KLT-M6-T2-1.5NB
塑料光纤

- 用于窄光束的集成光学元件
- 远作用距离
- 识别小零件
- 防弯折的光纤
- 附带割刀



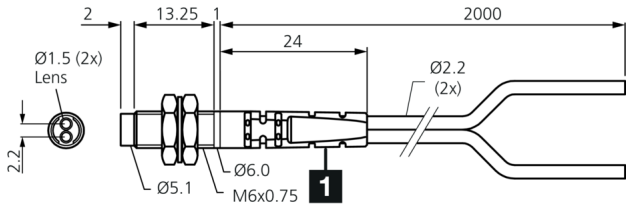

1) 电缆保护套

功能



技术数据（典型）	+20°C
机械特征	
长度	2,000 mm (可定长切割)
螺纹	M6 x 0.75
光射出	轴向
弯曲半径	> 15 mm
纤维	平行, Ø 0.5 mm (2x)
纤维材质	塑料
材料（组件）	■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)
一般特征	
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
特点	带电缆保护套, Integrated optics
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
光学数据	
光斑尺寸	Ø 4.0 mm（距离为 15 mm 时）
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	400 mm
分辨率	Ø 0.3 mm (at 15 mm distance)
环境条件	
耐温性	-55 … +70 °C

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213586

© di-soric . 保留变更权 .